

旋转报警灯

经济型/通用型


塑料

经济型



代码	类型	材质
ZHD37	经济型	塑料

产品性能：

- 内置LED灯珠3528，高亮度节能；
- 经典旋转灯塔设计，格栅灯罩，光线被切割、导向，柔和不刺眼，结构强度高。



安装开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号	安装方式	发光形式	额定电压 (V)	发声形式	发光颜色	A	B	P
代码 D灯罩直径								
ZHD37 70	L(螺丝安装)	B(旋转)	A(AC/DC24) V(AC220)	B(不带蜂鸣) F(带蜂鸣)	R(红色)	113	71	33.5
80					G(绿色)	134	84	43
93					Y(黄色)	152	96	58

性能参数


代码	使用寿命	蜂鸣器音量	电线	灯罩材质	灯座材质	电线长度	防护等级
ZHD37	100000小时	MAX, 105dB	护套电线	聚碳酸酯	ABS	20cm	IP43

通用型



代码	类型	材质
ZHD38	通用型	塑料

产品性能：

- 内置LED灯珠3528，高亮度节能；
- 经典旋转灯塔设计，光线直接、均匀地透射，亮度高，产生强烈的动态视觉冲击。



安装开孔尺寸

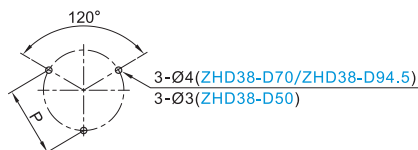

视角标准：第一视角

型号	安装方式	发光形式	额定电压 (V)	发声形式	发光颜色	A	B	P
代码 D灯罩直径								
ZHD38 50	L(螺丝安装)	B(常亮)	A(AC/DC24) V(AC220)	B(不带蜂鸣) F(带蜂鸣)	R(红色)	65.8	25.5	30
70					G(绿色)	87	28.5	33.5
94.5					Y(黄色)	136	38	58.9

① 灯罩直径50为连续式发光，直径70/94.5为连续旋转式发光。

性能参数

代码	使用寿命	蜂鸣器音量	电线	灯罩材质	灯座材质	电线长度	防护等级
ZHD38	100000小时	MAX, 105dB	护套电线	聚碳酸酯	尼龙	20cm	IP43

经济型

型号	安装方式	发光形式	额定电压 (V)	发声形式	发光颜色
代码 D灯罩直径					
ZHD37 70	L	B	A V	B F	R G
80					

ZHD37—D70—L—B—A—F—R



请按图示订货