


代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套代码
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECF51	S8M150	15	8.0	A7075	铝合金	S45C	本色阳极氧化	发黑	EUX16 EUX17 EUX18	
ECF53				铝合金	喷砂镀镍		发黑			
ECF54				铝合金	喷砂镀镍		发黑			
ECF56	S8M250	25	8.0	A7075	铝合金	S45C	本色阳极氧化	发黑	EUX16 EUX17 EUX18	
ECF58				铝合金	喷砂镀镍		发黑			
ECF59				铝合金	喷砂镀镍		发黑			
ECF61	S8M300	30	8.0	A7075	铝合金	S45C	本色阳极氧化	发黑	EUX16 EUX17 EUX18	
ECF63				铝合金	喷砂镀镍		发黑			
ECF64				铝合金	喷砂镀镍		发黑			
ECF66	S8M400	40	8.0	A7075	铝合金	S45C	本色阳极氧化	发黑	EUX16 EUX17 EUX18	
ECF68				铝合金	喷砂镀镍		发黑			
ECF69				铝合金	喷砂镀镍		发黑			



当同步轮材质为S45C时, 挡圈存在折边式。

Y尺寸:
 S8M250=d12~22时, Y=22;
 d24~30时, Y=24; d32或以上时, Y=24.5;
 S8M300=d12~22时, Y=24;
 d24~32时, Y=25; d35或以上时, Y=28;
 S8M400=d12~22时, Y=30;
 d24~32时, Y=31; d35或以上时, Y=34

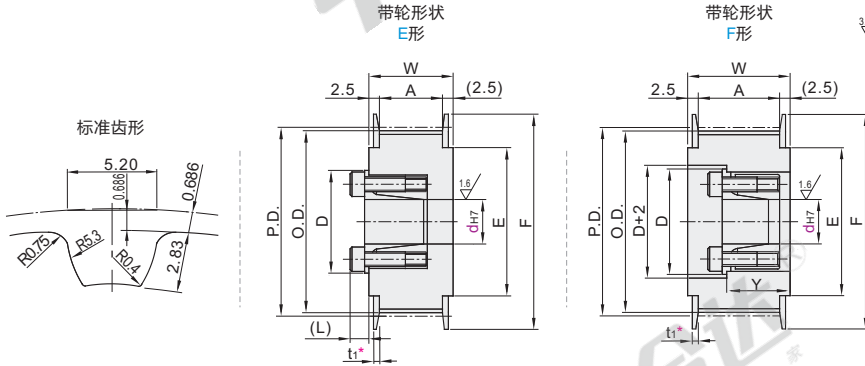

视角标准: 第一视角

* 铝合金材质时: $t_1=(W-A)/2-0.5$, S45C材质时: $t_1=1.5$ 。

型号	带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套尺寸表选择)						P.D.	O.D.	F	E	A	W	
		S8M150		S8M250		S8M300								S8M400
代码	齿数	E型	E型	F型	E型	F型	E型	F型	E型	F型				
ECF51-S8M150	19								48.38	47.01	55	40	S8M150 A:17 W:22	
	20	12-14	12-14	12-14	12-14	12-14	12-14	12-14	50.93	49.56	58			
	21	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16	53.48	52.10	61	45		
	22	12-19	12-19	12-19	12-19	12-19	12-19	12-19	56.02	54.65	67	50		
	24	12-19	12-19	12-19	12-19	12-19	12-19	12-19	61.12	59.74	67	50		
	ECF54-S8M150	25	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20	63.66	62.29	70		56
	ECF56-S8M250	26		14-22	14-22	14-22	14-22	14-22	14-22	66.21	64.84	74		58
	ECF58-S8M250	28		14-22	14-22	14-22	14-22	14-22	14-22	71.30	69.93	80		60
	ECF59-S8M250	30	14-22							76.39	75.02	87		67
	ECF61-S8M300	32		14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	81.49	80.12			
	ECF63-S8M300	34								86.58	85.21	95		75
	ECF64-S8M300	36	16-22	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32	91.67	90.30	99		80
ECF66-S8M400	38								96.77	95.39	104	84		
ECF68-S8M400	40		20-35		20-35	20-35	20-35	20-35	101.86	100.49	111	90		
ECF69-S8M400	44		20-35		20-35	20-35	20-35	20-35	112.05	110.67	119	100		
	48	20-22	20-45	20-32	20-45	20-45	20-45	20-45	122.23	120.86	127	105		
	50		20-50		20-50	20-45	20-50	20-50	127.32	125.95	135	115		
	60		20-50		20-50	20-50	20-50	20-50	152.79	151.42	160	140		
	72								183.35	181.97	190	170		

带轮形状F不适用S8M150。

胀套尺寸



请按图示订货

型号	带轮形状	轴孔规格dH7		
		S8M150	S8M250	S8M300
代码	齿数	E形	E形	F形
ECF51-S8M150	50	20-22	20-50	20-32
ECF56-S8M250	60			
ECF51-S8M150	50-72	E		

ECF51-S8M150-50-E-d20



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5

dH7	容许最大扭矩 N·m	D	(L)
12	44.1	28.5	
14	63.7	30.5	
15	80.4	31.5	
16	83.3	33.0	6.5
17	92.2	33.5	
18	95.1	34.5	
19	98.1	35.5	
20	216.0	42.0	
22	255.0	44.0	8
24	363.0	46.0	
25	392.0	47.0	

dH7	容许最大扭矩 N·m	D	(L)
28	441.0	50.0	
30	500.0	52.0	8.5
32	530.0	54.0	
35	883.0	62.0	
40	1079.0	67.0	10
45	1285.0	72.0	
50	1706.0	77.0	10.5