


国产拖链/接头

高性价比型 · 10系列 · 外径打开 一般用 轻型

拖链

代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAB08	一般用	10	外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。


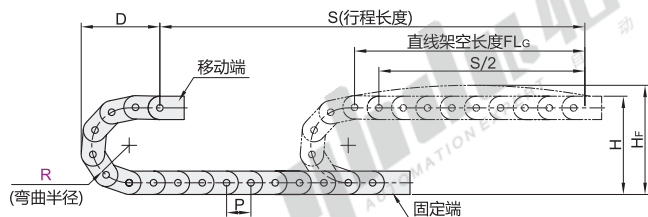


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量


RoHS



外径打开

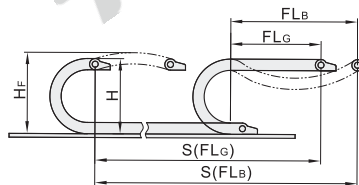

① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌架空长度



① 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。

视角标准：第一视角



型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度H _F	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)			
代码	规格									H	D	K								
Y-SAB08		18								49	50	109	64							
	1010	28					10	16		69	60	140	84				≈0.12			
		38								89	70	171	104							
		18								49	50	109	64							
	1020	28					20	26		69	60	140	84				≈0.14			
		38								89	70	171	104							
		18								49	50	109	64							
	1030	28	1~	(带梳状板) Y-SAE08	10	12.5	30	36	13	69	60	140	84	8	0.2	0.6	≈0.17			
		38																		
		18																		
	1040	28						40	46		69	60	140	84				≈0.20		
		38									89	70	171	104						
		18								49	50	109	64							
	1050	28						50	56		69	60	140	84				≈0.26		
		38									89	70	171	104						
		18																		

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAE08	10系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB



规格：1010

规格：1020

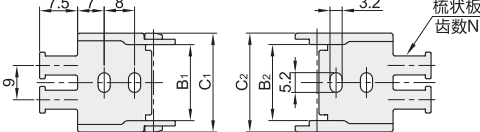

规格：1030/1040

规格：1050

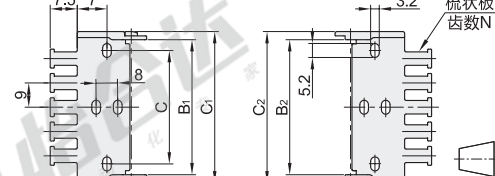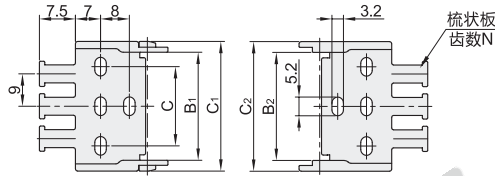

视角标准：第一视角

型号	内宽	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C	梳状板齿数N	适用拖链
Y-SAE08	10	10	10	16	16	—	1	Y-SAB08-1010
	20	20	20	26	26	—	2	Y-SAB08-1020
	30	30	30	36	36	22	3	Y-SAB08-1030
	40	40	40	46	46	32	4	Y-SAB08-1040
	50	50	50	56	56	42	5	Y-SAB08-1050

拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N	接头
Y-SAB08-1010	18	2	Y-SAE08
Y-SAB08-1020	18	2	Y-SAE08

接头(单买接头型号)

型号	规格
Y-SAE08	1010
Y-SAE08	1020



请按图示订货

Y-SAB08 — 1010 — R28 — N20 — Y-SAE08

Y-SAE08 — 1020



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

优惠价