



# 微型凸轮轴承随动器

## 全滚子型

螺栓型 标准型

| 代码    | 类型  |      |     | 材质       |         | 附件   |
|-------|-----|------|-----|----------|---------|------|
|       |     |      |     | 国标       | 相当      |      |
| BPB05 | 标准型 | 全滚子型 | 圆柱型 | GCr15    | SUJ2    | 六角螺帽 |
| BPB06 |     |      |     | 9Cr18Mo  | SUS440C |      |
| BPB08 |     |      |     | 0Cr18Ni9 | SUS304  |      |

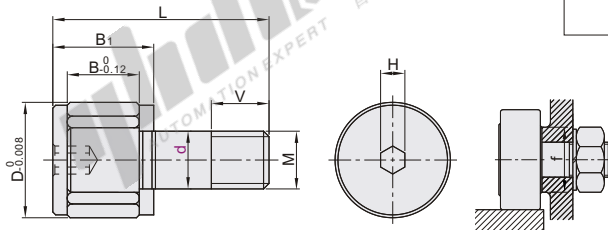

视角标准：第一视角

❗ 不承诺品牌。

| 型号                      |                  | D      | M        | B         | B <sub>1</sub> | L    | V    | H   | f<br>(min) | 基本额定负载  |      |          |      | 最大静态容许负载<br>(kN) | 极限<br>转速<br>(rpm) | 最大紧固<br>扭矩<br>(N·cm) | 重量<br>(g) |     |
|-------------------------|------------------|--------|----------|-----------|----------------|------|------|-----|------------|---------|------|----------|------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----|
| 代码                      | d <sub>h6</sub>  |        |          |           |                |      |      |     |            | Cr(动)kN |      | Cor(静)kN |      |                  |                   |                      |           |     |
|                         |                  |        |          |           |                |      |      |     |            | 钢       | 不锈钢  | 钢        | 不锈钢  |                  |                   |                      |           |     |
| BPB05<br>BPB06<br>BPB08 | 1.4 <sup>*</sup> | 4      | M1.4×0.3 | 1.7       | 3.7            | 7    | 1.4  |     | 3.8        | 0.38    | —    | 0.3      | —    | 0.08             | 24000             | 3                    | 0.35      |     |
|                         | 2                | -0.006 | 4.5      | M2×0.4    | 2.5            | 4    | 8    | 2   | 0.9        | 4.3     | 0.61 | 0.49     | 0.58 | 0.46             | 0.18              | 16800                | 9.1       | 0.6 |
|                         | 2.5              |        | 5        | M2.5×0.45 | 3              | 4.5  | 9.5  | 2.5 |            | 4.8     | 0.8  | 0.64     | 0.86 | 0.69             | 0.29              | 13440                | 18.7      | 1   |
|                         | 3                |        | 6        | M3×0.5    | 4              | 5.5  | 11.5 | 3   | 1.3        | 5.8     | 1.14 | 0.91     | 1.43 | 1.14             | 0.38              | 11200                | 33.5      | 2   |
|                         | 4                | -0.008 | 8        | M4×0.7    | 5              | 7    | 15   | 4   | 1.5        | 7.7     | 1.9  | 1.52     | 2.4  | 1.92             | 0.73              | 8400                 | 77.7      | 4   |
|                         | 5                |        | 10       | M5×0.8    | 6              | 8    | 18   | 5   | 2          | 9.6     | 2.54 | 2.03     | 3.76 | 3.01             | 1.26              | 6720                 | 158       | 7   |
| 6                       | 12               |        | M6×1.0   | 7         | 9.5            | 21.5 | 6    | 2.5 | 11.6       | 3.69    | 2.95 | 5        | 4    | 1.72             | 5600              | 268                  | 13        |     |

❗ BPB06/08不适用带\*的规格。

❗ 最大紧固扭矩为普通螺栓的1/4左右。

❗ 上表中极限转速数值适用于润滑脂型号。若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

❗ 微型凸轮轴承随动器的螺纹部为小径。为防止损坏，在使用紧固扳手进行安装时，请不要超过最大紧固扭矩。

❗ 由于BPB08未做热处理，载荷、极限转速为上述表中的30%。

❗ kgf = N×0.101972



请按图示订货

| 型号    |     | D |
|-------|-----|---|
| 代码    | dh6 |   |
| BPB05 | 2.5 | 5 |
| BPB06 | 3   | 6 |

BPB05—d2.5



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

5