


# 运动电缆

◀ 不带屏蔽·1500万次  
信号电缆 太阳品牌

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	颜色
VFD11	信号电缆	不带屏蔽	PVC	PVC	黑色

☑ 适用环境

- 适用于中等负载U型移动场合；
- 室内使用，5℃以下低温使用电缆会变硬，影响移动使用寿命。

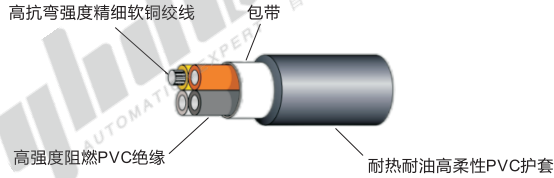

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



代码	型号	芯数	截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)	线规 AWG	外径 (mm)	载流量 (A)	参考重量 (kg/km)
VFD11		2	0.2	100(100米整卷销售)	24	4.1	5.6	22
			0.3		22	4.4	7.4	27
		3	0.5		20	5	10.1	36
			0.2		24	3.9	4.6	22
			0.3		22	4.7	6.3	32
		4	1.5		16	7.5	20.3	96
			0.2		24	4.7	4.2	29
			0.3		22	5.2	5.7	40
			0.5		20	6.1	8.9	58
			0.75		19	6.4	11	69
			1.5		16	8.1	17.2	119
			2.5		13	10.6	24.3	198
		5	0.2		24	4.9	3.9	34
			0.3		22	5.5	5.2	46
		6	0.2		24	5.2	3.6	40
			0.3		22	6.1	5	56
		7	0.2		24	5.6	3.5	45
			0.3		24	6	3.4	51
		8	0.3		22	6.6	4.5	66
			0.2		24	7.1	3.1	66
		10	0.2		22	7.9	4.3	87
			0.3		22	7.8	3.9	95
		14	0.2		24	7.3	2.7	82
			0.3		24	8	2.5	99
		18	0.2		24	8	2.5	99
0.3	24		9.2	2.3	129			

☑ 技术参数

使用温度范围	移动安装： 5℃~105℃ 固定安装： -40℃~105℃
移动安装半径	6D
移动行程	5M以内
最大速度	2M/S
加速度	30M/S <sup>2</sup>
U型拖链移动试验寿命	可达1500万次



型号			
代码	芯数	截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)
VFD11	2	0.2	100
		0.5	

VFD11-2-0.2-100

