


点式喷嘴

网纹滚花型/集成块型/简易型

喷射形状：单点形



代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
				主体	管			
NHR22	单点形	网纹滚花型	外螺纹	SUS316	SUS304	7Bar	70°C	空气、水
NHR23		集成块型	内螺纹	SUS316	SUS304	7Bar	70°C	空气、水
NHR04		简易型						

- ① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。
- ② D1~3的管子可用手弯曲(D4以上不可)，但请以外径×3作为最小曲率半径的大致标准，慎重地进行弯曲。
- ③ 可以用工业用截管器边转动边切断管子。

特点： ● 喷射形状：单点形

● 孔径、长度多种规格可选。


● 用途：

● 清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。

网纹滚花型

NHR22


公称型号：1

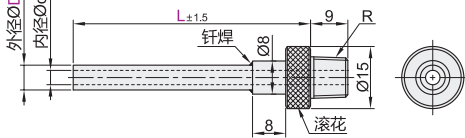

网纹滚花型


NHR22

公称型号：5

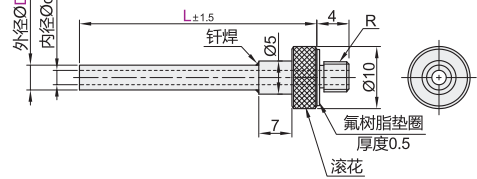


集成块型

NHR23

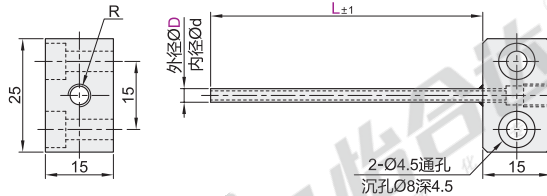

简易型

NHR04

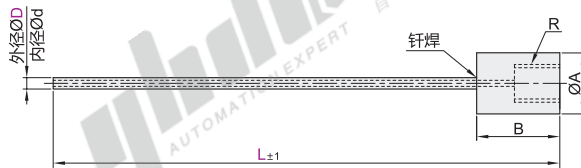

视图标准：第一视角

网纹滚花型/集成块型

代码	型号	公称型号	外径 D	L	内径 d	螺纹 R
网纹滚花型 NHR22	1	1	4	25 50 75 100	3	R1/8
		5	5			
		6	5			
	5	1	0.5			
		1.5	1			
		2	1			
2.5		1.5				
3		2				
集成块型 NHR23	5	1	0.5	25 50 75 100	0.8	M5
		1.5	1			
		2.5	1.5			
		3	2			

简易型

代码	型号	公称型号	外径 D	L	内径 d	螺纹 R	A	B
NHR04	1	1	4	30 50 75 100 125 150 200	3	Rc1/8	12	23
		5	4					
		6	5					
		1	0.5					
		1.5	0.8					
		2	1					
	5	2	1		M5	8	15	
		2.5	1.5					
		3	2					

网纹滚花型

代码	公称型号	外径 D	L
NHR22	1	4	25 50 75
	5		

NHR22-1-D4-L50



● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

