

代码	类型	材质	表面处理
Y-HAE11	精密型 支撑侧	S45C	① ③
Y-HAE12			发黑
Y-HAE13			无电解镀镍 镀黑铬*

① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。

② 轴承为双铁盖。


③ 使用JIS 6级的径向轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

④ *镀黑铬产品，③(C型挡圈)的材质为不锈钢，无表面处理。


构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	径向轴承 6级	1
③	C型挡圈	1


RoHS

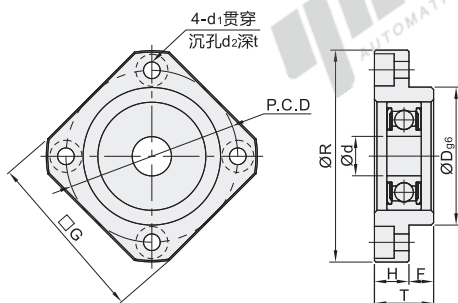


建议轴端加工尺寸



安装方法A



安装方法B



型号		Ød	T	H	F	ØDg6	ØR	P.C.D	G	Ød1	Ød2	t	建议轴端加工尺寸							使用C型 挡圈
代码	规格												搭配丝杠轴径 ØD1	轴端部外径 Ød	ØA	挡圈沟槽尺寸 E V Y				
发黑	4*	3				18 ^{-0.006 -0.017}	32	24	25				4	3 ^{-0.002 -0.010}	2.7	7	4.35	0.5	TBP01-3	
Y-HAE11	5*	4	10	6	4	20 ^{-0.007 -0.020}	34	26	26				5	4 ^{-0.002 -0.010}	3.7	8	5.35		TBP01-4	
无电解镀镍	6	6				22 ^{-0.007 -0.020}	36	28	28	3.4	6.5	4	8	6 ^{-0.005 -0.012}	5.7	9	6.8	0.8	TBP01-6	
Y-HAE12	10	8	12		5	28 ^{-0.007 -0.020}	43	35	35				12/14/15	8 ^{-0.005 -0.012}	7.6	10	7.9	0.9	TBP01-8	
镀黑铬	12	10	15			34 ^{-0.007 -0.025}	52	42	42	4.5	8		14/15/16	10 ^{-0.005 -0.012}	9.6	11	9.15	1.15	TBP01-10	
Y-HAE13	15	15	17	9	8	40 ^{-0.007 -0.025}	63	50	52	5.5	9.5	5.5	18/20	15 ^{-0.005 -0.014}	14.3	13	10.15		TBP01-15	

① 带 * 规格无镀镍、镀黑铬产品。



请按图示订货

型号		Ød	T
代码	规格		
Y-HAE11	6	6	10
Y-HAE12	10	8	12
Y-HAE11—6			



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价