


产品概述

●风琴罩，全称风琴式机床防护罩，是机床防护罩的一种。广泛应用于自动化、机床行业等。其主要功能是保护机械设备的运动部件，有效防止尘埃、油污等污染物的侵入，从而保障设备的正常运行并延长其使用寿命。风琴罩可以根据实际需要设计成各种样式，如一字型、7字型、门字型、方形、圆形、六角形八角形、塔型等，尺寸也能按需制作。风琴罩的一个基本组成部分是在每个折页里都装有起支撑稳定作用的PVC骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。

风琴罩的主要组成部分

- 1、织物布：可根据使用环境进行变化，如尼龙布，防火布；
- 2、金属连接钣金：安装在机械设备上的固定非常简便；
- 3、PVC支撑板：有起支撑稳定作用的PVC骨架；
- 4、铆接PVC板：用于连接金属钣金部分与风琴部分。

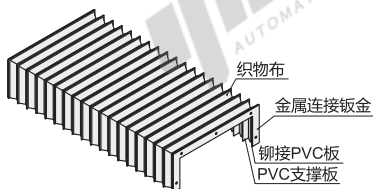

产品分类

代码	NHC01/02	NHC11/12	NHC21/22	NHC31/32	NHC41/42
种类	一字型风琴罩	U型风琴罩	U型带挂台风琴罩	方形风琴罩	圆型风琴罩
外观					

选型步骤

NHC01—L50 —X15—W100— F70  
 NHC11—L500—X15—W200 — H100  
 NHC41—L100—X25—D50  
 ① ② ③ ④ ⑤

- ①产品代码：区分产品形状（一字、U型、U型带挂台、方型、圆型）；
- ②最大拉伸长度L：风琴罩可拉伸最长的长度L=Lmax；
- ③折高X：风琴罩在折叠状态下的高度；
- ④外宽W/内径D：风琴罩的外轮廓宽度尺寸/圆型风琴罩最小内径尺寸；
- ⑤孔距F/外高H：一字型风琴罩孔位距离/风琴罩外轮廓高度尺寸。

保修年限

- 保修年限：保修是指在规定的时间内，由产品质量问题造成的故障由本公司免费提供产品维修和保养。
- 1、出厂12个月（已本司出厂序列时间为准）；
- 2、在正常使用环境等情况下往复运行30W次以内。