

■ 箱式输送电动滚筒系列



■ 产品特点

- 更强的扭矩，单曲驱动可高达500kg的货物；
- 更低的能耗，新技术带来了能耗降低超过10%；
- 更广的速度，外径50的速度可达2-100m/min；
- 更易的控制，2种驱动卡满足智能化的需求。

	ECO-模式	Boost-模式
电压	DC24V	
额定输出功率	40W	50W
额定电流	2.5A	3.0A
启动电流	3.0A	5.0A
环境温度	-10~+40℃	
环境湿度	10~90%RH(无结露)	

■ 性能参数(直径Ø50)

速度代码	齿轮箱	ECO模式				BOOST模式			
		速度 (m/min)	扭矩(N·m)		切向力(N)		速度 (m/min)	扭矩(N·m)	
			额定	启动	额定	启动		额定	启动
15	3级	2.0~20.4	2.97	16.39	117.39	647.92	2.0~14.9	5.40	21.37
20		2.8~28.0	2.17	12.00	85.87	474.31	2.8~20.2	3.95	15.64
25		3.4~34.1	1.78	9.83	70.36	388.74	3.4~24.7	3.24	12.82
35	2级	5.1~50.4	1.20	6.66	47.73	263.44	5.1~36.5	2.19	8.69
45		6.2~61.4	0.99	5.46	39.13	215.91	6.2~44.5	1.80	7.12
60		8.4~84.0	0.72	4.00	28.56	158.10	8.4~60.8	1.31	5.21
75		10.2~102.4	0.59	3.27	23.42	129.55	10.2~74.2	1.08	4.27

① ECO模式下，额定电流为2.5A，启动电流为3.0A；

② BOOST模式下，额定电流为3.5A，启动电流为5.0A。

■ 电动滚筒切向力计算

① 需求的切向力

F=需求的切向力
m=质量(kg)
g=重力加速度9.8m/s²
μ=摩擦系数

① $F(N) = m \cdot g \cdot \mu$

② 摩擦系数

材质	木材	钢材	纸板	塑料	橡胶
μ	0.02~0.05	0.01~0.02	0.05~0.1	0.02~0.04	0.1

③ 示例

- 负载重量 — 50kg
- 负载材质 — 纸箱(μ=0.1, 最大)
- 输送速度 — 20m/min
- 安全系数 — S=1.5~3

$$F = 50 \times 9.8 \times 0.1 \times 1.5 = 73.5N$$

运行在20m/min速度下的电动滚筒型号如下：


QCG01-15-W500-D50-1-A (直径50，速度代码15，运行模式ECO)

启动切向力为：655.7N，电动滚筒的启动切向力超过需求切向力(655.7>73.5)，所选择的电动滚筒可以驱动重50公斤的纸箱。

• 说明：在计算时请加上足够的安全系数，需求的切向力还和其他的因素有关。




■ 安装



1. 电缆端


先将电动滚筒的电缆按上图布置穿过挡板的安装孔。

① 将电缆穿过安装孔时，注意不要弄伤或夹住电缆。

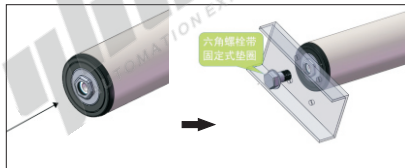

2. 非电缆端 (内螺纹安装方式)


将非电缆端的轴头定位到安装孔中，然后将对应规格的六角螺栓插入轴上的螺纹孔中，并临时固定轴。

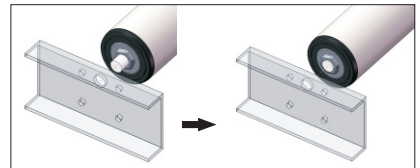

2.1 非电缆端 (弹簧压入安装方式)

将非电缆端的轴头压入一侧的输送机机架对应的安装孔内。


① 因为是利用弹簧的力量复位，所以电动滚筒的拆装不需要拆开输送机机架。



3. 电缆端

将M12螺母从框架外侧放在电缆端轴上进行拧紧。


- ① 使用32~36N·m的力矩拧紧螺母；
- ② 请确保电动滚筒电缆端轴头被切实地固定住；
- ③ 如果收紧不正确，轴会发生空转现象，这可能导致电缆断裂或其它故障。

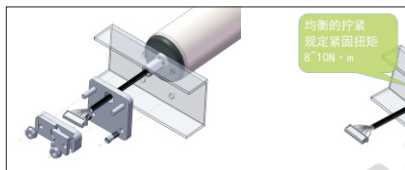

4. 电缆端

金属固定支架使用十字螺丝 (M5) 安装在输送机机架外侧，用手动以规定8~10N·m的扭矩缓慢拧紧螺母。

① 请确保各个固定块与安装框架平行，否则可能会出现收紧不正确，导致轴空转或电缆断裂等情况发生。



5. 非电缆端 (内螺纹安装方式)


最后采用扳手握住轴以防止轴转并使用扭矩扳手拧紧螺栓。

① 用扭矩扳手以10~14N·m的力紧固螺栓。

■ 拆卸



尺寸图

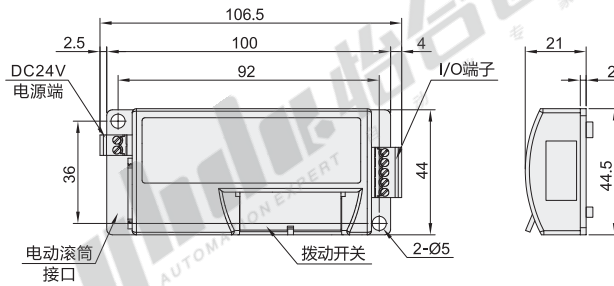

特性

- 3档跳线调速功能；
- 只支持ECO模式；
- LED错误指示；
- 32档速度设置；
- 正反方向运转；
- PI速度反馈（速度更稳定）；
- 动态刹车功能；
- 16级增速/减速时间设定(0~2.5s)；
- PNP信号输入/输出；
- 停止/启动，正/反转；
- 拨码及远程跳线调速；
- 加速/减速率调节设置；
- 体积小、节省空间，动态刹车；
- 过流/过热保护。

技术数据


电压	DC24V
电压范围	18~28V
额定电流	2.5A
启动电流	3.0A

应用环境

运行环境温度	0~50℃
运行环境湿度	10~90%RH（无结露）
保管环境温度	-40~+85℃
保管环境湿度	10~90%RH（无结露）
振动	2G或者更低


DIP拨动开关设置

NO	功能	描述
1		
2		
3	速度设置	32种固定速度设置
4		
5		
6	方向选择	ON=逆时针，OFF=顺时针
7		
8	加/减速度设定	16种固定时间设定（0~2.5s）
9		
10		

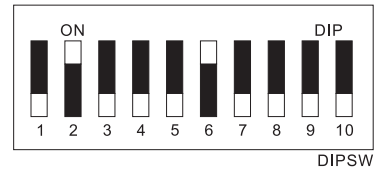

① 以上图示仅作为示例。

接线图

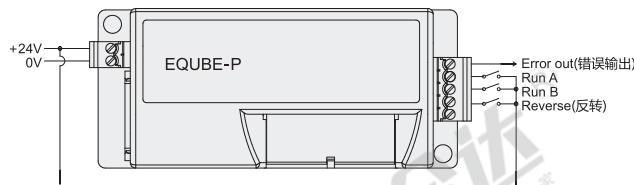

① EQUBE-P输入/输出信号为PNP型。

通过RunA和RunB进行跳线调速

RunA	100%的设定速度
Run+B	75%的设定速度
RunB	50%的设定速度

① 设定速度指的是通过DIP拨码开关（1~5）设定的速度。