



无尘拖链选型

第一步：根据线缆情况选择

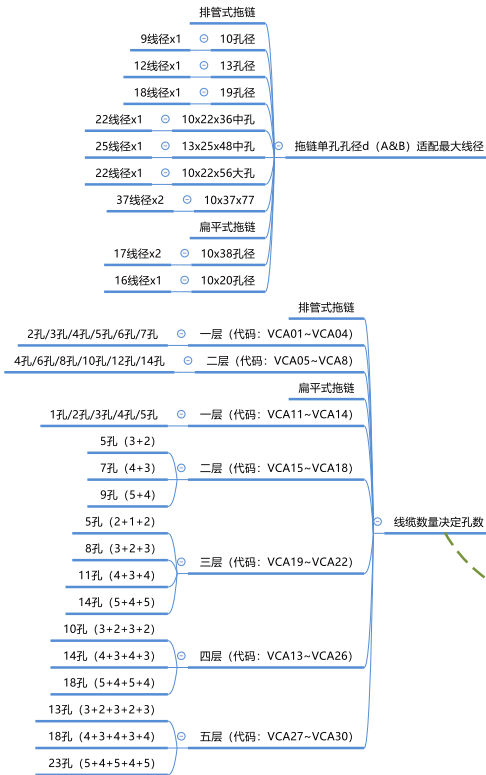


实际应用层数


第二步：根据整体空间选择

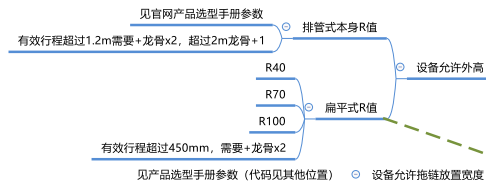


第三步：拖链表面类型




第四步：拖链整体长度计算公式

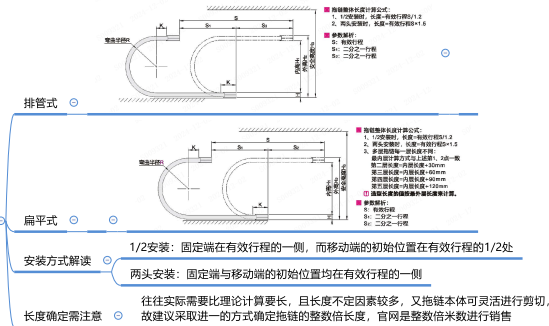

第五步：实际应用案例与配件所需数量提醒

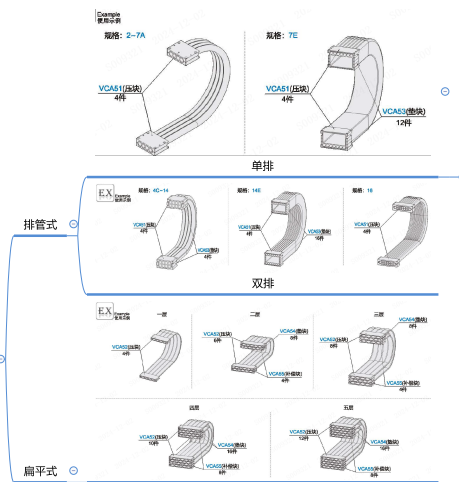

第六步：配件选择



第七步：注意事项

