

铝塑滑动轴承

圆法兰型/方法兰型 标准型/加长型

无油衬套

E1


标准型

代码	类型	材质		表面处理	使用温度	
		固定座	滑动膜	固定座		
OBK41	标准型	圆法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50°C~90°C
OBK46		方法兰型				


特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

圆法兰型 OBK41

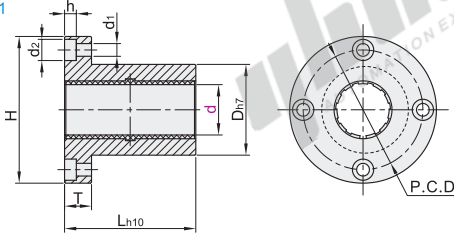

方法兰型 OBK46

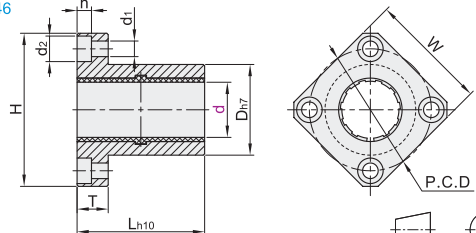

① 与本产品相配固定座直径公差：H7；轴径公差：h6-h9（仅供参考）。

视角标准：第一视角

代码	型号	d	d公差	D	P.C.D	H	L	T	h	d ₁	d ₂	W	Fmax[N]		重量 (g)
													动载荷	静载荷	
													P=5MPa	P=35MPa	
圆法兰型 OBK41	6	+0.068 +0.020	12	21	29	22	8	3.1	3.5	6.0	23	525	3675	15	
	8	+0.083 +0.025	16	24	32	25						960	6720	20	
	10		19	29	39	29	30	725	5075	34					
	12	+0.088 +0.030	22	32	42	32	9	4.1	4.5	7.5	32	960	6720	43	
方法兰型 OBK46	16		26	36	46	36						35	1440	10080	54
	20		32	43	54	45						42	2250	15750	91
	25	+0.091 +0.030	40	51	62	58	11	5.1	5.5	9.0	50	3625	25375	154	
	30	+0.110 +0.040	47	62	76	68	14	6.1	6.6	11.0	60	5100	35700	266	
	40	+0.115 +0.040	62	80	98	80					75	8000	56000	555	
50	+0.130 +0.050	75	94	112	100	18	8.1	9.0	14.0	88	12500	87500	852		


加长型

代码	类型	材质		表面处理	使用温度	
		固定座	滑动膜	固定座		
OBK51	加长型	圆法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50°C~90°C
OBK56		方法兰型				


特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

圆法兰型 OBK51

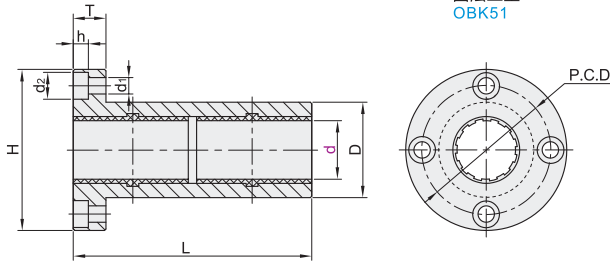

方法兰型 OBK56



① 推荐固定座公差：H7
推荐配套轴公差：h6-h9

视角标准：第一视角

代码	型号	d	d公差	D (hr)	P.C.D	H	L	T	h	d ₁	d ₂	W	Fmax[N]		重量 (g)
													动载荷	静载荷	
													P=5MPa	P=35MPa	
圆法兰型 OBK51	10			19	29	39	52	9	4.1	4.5	7.5	30	1300	9100	44
	12	+0.088 +0.030	22	32	42	57	1680						11760	57	
	16		26	36	46	70					35	2400	16800	79	
	20		32	43	54	80					42	3000	21000	126	
方法兰型 OBK56	25	+0.091 +0.030	40	51	62	112	11	5.1	5.5	9.0	50	5000	35000	249	
	30	+0.110 +0.030	47	62	76	123	14	6.1	6.6	11.0	60	7500	52500	388	
	40	+0.115 +0.030	62	80	98	151					75	12000	84000	835	
	50	+0.130 +0.030	75	94	112	192	18	8.1	9.0	14.0	88	17500	122500	1352	

标准型

代码	型号	d
OBK41	(6)	6
OBK46	(8)	8

OBK41—d6

加长型

代码	型号	d	d公差
OBK51	(10)	10	+0.088
OBK56	(12)	12	+0.030

OBK51—d10



优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

7

请按图示订货