

带扳手槽型/带通孔型

普通级/精密级 两端外螺纹型

导向轴





带扳手槽型			带通孔型			D公差		材质		硬度		表面处理		
普通级	精密级	普通级	普通级	精密级	普通级	国标	相当							
SER01	SER31	SES01	g6	GCr15	SUJ2	高频淬火	有效硬化层深度见P17	—	—	—	—	—	—	
SER02	SER32	SES02												
SER06	SER36	SES06												
SER07	SER37	SES07	9Cr18Mo	SUS440C	GCr15	HRC56~HRC54~	—	—	—	—	—	—	—	
						9Cr18Mo	SUS440C	9Cr15Mo	HRC56~HRC54~	—	—	—	—	—

注意：A·B=0时，无外螺纹。

带扳手槽型
SER01/02/06/07
SER31/32/36/37

带通孔型
SES01/02/06/07

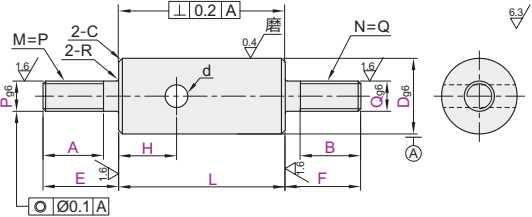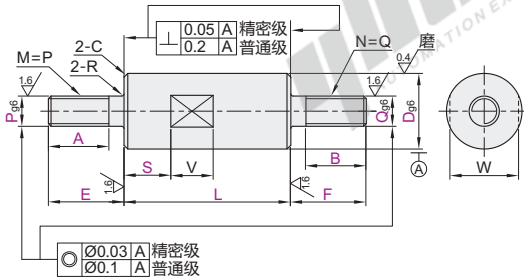

- ① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布，请参阅导向轴产品简介。
- ② 扳手槽、通孔、轴端加工部分（有效螺纹长度+10mm左右）可能会因加工的退火效应而导致硬度降低，详情请参阅导向轴概要。
- ③ 精密级导向轴的螺纹根部带有研磨退刀槽（最宽1mm，最深0.1mm）。
- ④ 通孔附近可能会因加工的退火效应导致的变形，使外径公差超出规定值。



带扳手槽型(普通级)

型号	最小单位1				P·Q 选择		扳手槽尺寸			R	C
代码	D _{g6}	L	E·F	A·B			S	W	V		
SER01	6	20-600			3 4 5		5				
SER02	8	20-800			3 4 5 6		7	8			
SER06	10	20-1000			4 5 6 8		8				
SER07	12	20-1200			5 6 8 10		10			0.5	
	13	20-1500			5 6 8 10 12		11			0.3	
	15		E=2·P×5		5 6 8 10 12		13	10			
	16		F=2·Q×5		5 6 8 10 12 16		14				
	18			A·B=0时，无外螺纹	5 6 8 10 12 16		16				
	20				6 8 10 12 16		17				
	25				8 10 12 16 20 24		22				
	30				8 10 12 16 20 24		27	15		1.0	
	35				10 12 16 20 24 30		30				
	40				12 16 20 24 30		36				
	50				16 20 24 30		41				

带扳手槽型(精密级)

型号	最小单位1				P·Q 选择		扳手槽尺寸			R	C
代码	D _{g6}	L	E·F	A·B			S	W	V		
SER31	6	20-300			3 4		5				
SER32	8	20-350			3 4 5 6		7	8			
SER36	10	20-450			4 5 6 8		8				
SER37	12		E=2·P×5		5 6 8 10		10			0.2	
	13		F=2·Q×5		5 6 8 10 12		11				
	15			A·B=0时，无外螺纹	5 6 8 10 12		13	10			
	16				5 6 8 10 12 16		14				
	18				5 6 8 10 12 16		16				
	20				6 8 10 12 16		17				
	25				8 10 12 16 20 24		22				
	30				8 10 12 16 20 24		27	15			

带通孔型(普通级)

型号	最小单位1				P·Q 选择		通孔尺寸			R	C
代码	D _{g6}	L	E·F	A·B			H	d			
SES01	8	20-500			3 4 5 6					0.5	
SES02	10				4 5 6 8						
SES06	12		E=2·P×5		5 6 8 10						
SES07	13		F=2·Q×5		5 6 8 10 12					0.3	
	15			A·B=0时，无外螺纹	5 6 8 10 12						
	16				5 6 8 10 12						
	18				5 6 8 10 12 16						
	20				6 8 10 12 16						
	25				8 10 12 16 20 24						1.0
	30				8 10 12 16 20 24						

带扳手槽型(普通级)

型号	D	L	E·F	A·B	P·Q	S
SER01	6	20-600	E<D×5 F<D×5	根据使用要求 指定A·B尺寸	3 4 5	根据使用要求 指定S尺寸

SER01—D8—L80—E10—F10—A6—B6—P3—Q3—S10

可选加工 (带扳手槽型)

型号	D	L	E·F	A·B	P·Q	S	可加工代码
SER01	6	20-600	E<D×5 F<D×5	根据使用要求 指定A·B尺寸	3 4 5	根据使用要求 指定S尺寸	PC(I)·PD(I) QC(I)·QD(I)

SER01—D8—L80—E10—F10—A6—B6—P3—Q3—S10—LC

带通孔型(普通级)

型号	D	L	E·F	A·B	P·Q	H
SES01	8	20-500	E<D×5 F<D×5	根据使用要求 指定A·B尺寸	3 4 5	根据使用要求 指定H尺寸

SES01—D8—L80—E10—F10—A6—B6—P3—Q3—H10

可选加工 (带通孔型)

型号	D	L	E·F	A·B	P·Q	H	可加工代码
SES01	8	20-500	E<D×5 F<D×5	根据使用要求 指定A·B尺寸	3 4 5	根据使用要求 指定H尺寸	PC(I)·PD(I) QC(I)·QD(I)

SES01—D8—L80—E10—F10—A6—B6—P3—Q3—H10—LC



优惠价

数量	1~9	10~
价格	95%	另行报价

未税价(元)

交货期

3