

底座安装型导向轴支座


标准型
加厚标准型

标准型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GDU01	标准型	45	S45C	发黑	1个紧定螺钉
GDU02				无电解镀镍	
GDU06		0Cr18Ni9	SUS304		1个紧定螺钉(不锈钢)
GDU08		LD31	A6063	本色阳极氧化(哑光)	



① 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

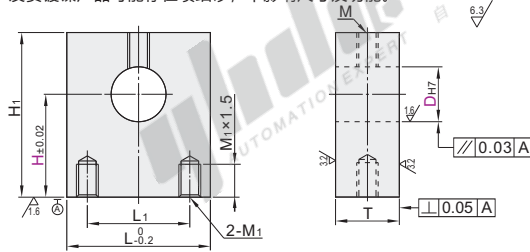

视角标准: 第一视角

代码	型号		H				L	H ₁	T	L ₁	M	M ₁
	D _{H7}	H										
GDU01	8	+0.015 0	15	20	25	30	16	H+8.8	12	10	M4	M4
	10		20	25	30	H+9.8						
	12		20	25	30	H+10.8						
	13	+0.018 0	20	25	30	H+11.8						
GDU02	16		25	30	40	25	H+14.8	16				
GDU06	20		25	30	40	50	32	H+17.8	15	18		
GDU08	25	+0.021 0	30	40	50	38	H+19.8	24				M6
	30		30	40	50	60	H+22.8				M6	
	35	+0.025 0	40	50	60	50	H+24.8	22	32			M8
	40		40	50	60	H+29.8						



请按图示订货

代码	D _{H7}	H
GDU01	8	15 20 25 30
GDU02	16	20 25 30
GDU02 — D10 — H25		



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5


加厚标准型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GDY01	加厚标准型	45	S45C	发黑	1个内六角紧定螺钉
GDY02				无电解镀镍	1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
GDY06		0Cr18Ni9	SUS304		



① 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

② D30~40有2个附件内六角紧定螺钉。

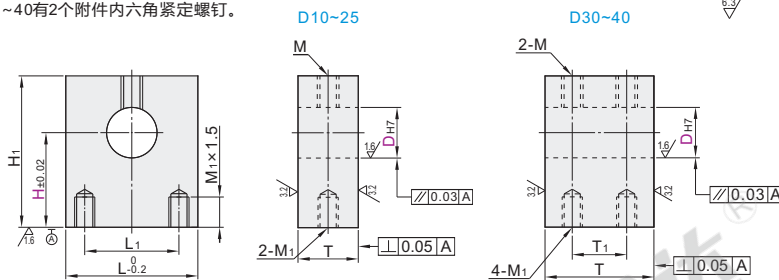

视角标准: 第一视角

代码	型号		H				L	H ₁	T	T ₁	L ₁	M	M ₁
	D _{H7}	H											
GDY01	10	+0.015 0	20	25	30	22	H+9.8	18	9	12	M6	M6	
	12		20	25	30	H+10.8							
	16	+0.018 0	25	30	40	25	H+14.8	20	10	14			
	20		25	30	40	50	32	H+17.8	25	12.5			18
GDY02	25	+0.021 0	30	40	50	38	H+19.8	30	15	24			
GDY06	30		30	40	50	60	H+22.8	35	17.5	32	M8	M8	
	35	+0.025 0	40	50	60	50	H+24.8						
	40		40	50	60	H+29.8	40	20					



请按图示订货

代码	D _{H7}	H
GDY01	10	20 25 30
GDY02	12	20 25 30
GDY02 — D12 — H25		



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5