

聚氨酯固定环

标准型/紧凑型


开口型/分离型

开口型

代码	类型	材质		表面处理	缓冲垫	附件	
		国标	相当				
FBS01	开口型	标准型	45	S45C	发黑	聚氨酯 (肖氏A70) 耐热温度:70°C	1个内六角圆柱头螺钉
FBS02			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌		1个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
FBS06		紧凑型	45	S45C	发黑		1个内六角圆柱头螺钉
FBS21			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌		1个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)



特点：带聚氨酯固定环，可降低金属之间冲撞时所产生的金属声音。

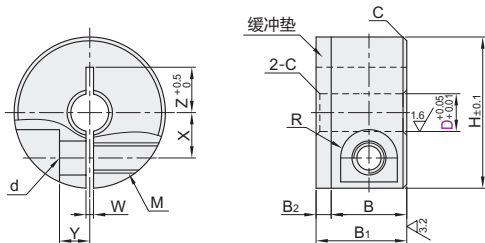

标准型

型号	B	B ₁	B ₂	H	M	d	R	W	X	Y	Z	C
FBS01	6	10	12	2	20	M4	4.5	3.75	1	6	4	6.5
	8				30					9	5	10
	10				35					10	6	12.5
	12	18	3							11		
	15				40					13	8	13
	16	15			40	M6	7	6	1.5	13	8	13
	20				45					15	15	
	25				50					18	10	18
	30		20		55					20	10	20
	35			5	60					23	12	21
FBS02	40	18	23		70	M8	9	7	2	26	13	23
	50	22	27		85	M10	11	9		32	16	28

紧凑型

型号	B	B ₁	B ₂	H	M	d	R	W	X	Y	Z	C
FBS21	8				25					8		9
	10	8	10	2	30	M3	3.4	3		9	5	10
	12				35					10		
FBS22	16	12			35					12	6	12
	20	10	13		40					14	7	13
FBS26	25				45	M5	5.5	4.5		17		16
	30	12	15	3	50					20	6	20

固定环



A3

分离型

代码	类型	材质		表面处理	缓冲垫	附件	
		国标	相当				
FBS11	分离型	标准型	45	S45C	发黑	聚氨酯 (肖氏A70) 耐热温度:70°C	2个内六角圆柱头螺钉
FBS12			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌		2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
FBS16		紧凑型	45	S45C	发黑		2个内六角圆柱头螺钉
FBS31			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌		2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)



特点：带聚氨酯固定环，可降低金属之间冲撞时所产生的金属声音。

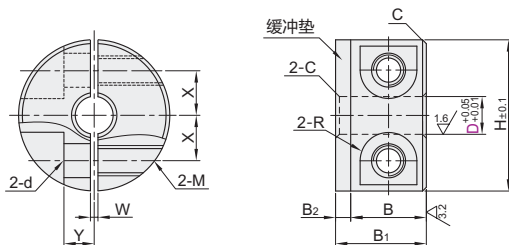

标准型

型号	B	B ₁	B ₂	H	M	d	R	W	X	Y	Z	C
FBS11	6	10	12	2	20	M4	4.5	3.75	1	6	4	
	8				30					9	5	0.5
	10				35					10	6	
	12	18	3							11		
	15				40					13	8	
	16	15			40	M6	7	6	1.5	13	8	
	20				45					15	15	1
	25		20		50					18	10	
	30			5	55					20	10	

紧凑型

型号	B	B ₁	B ₂	H	M	d	R	W	X	Y	Z	C
FBS31	8				25					8		
	10	8	10	2	30	M3	3.4	3		9	5	
	12				35					10		
FBS32	16	12			35					12	6	0.5
	20	10	13		40					14	7	
FBS36	25				45	M5	5.5	4.5		17		
	30	12	15	3	50					20	6	

开口型

代码	D
FBS01	8
FBS02	8

分离型

代码	D
FBS31	8
FBS32	10



请按图示订货
FBS01 — D6
FBS31 — D8

未税价(元)