

标准型/经济型

开口型/分离型

树脂固定环

标准型


代码	类型	材质	颜色	使用温度	螺纹套材质	附件(不锈钢)
FBV01	标准型	聚缩醛	白色	-45℃~95℃	SUS304	1个内六角圆柱头螺钉
FBV06					无螺纹套	
FBV11		MC尼龙	象牙色	-40℃~120℃	SUS304	2个内六角圆柱头螺钉
FBV21					无螺纹套	
FBV26	分离型	聚缩醛	白色	-45℃~95℃	SUS304	2个内六角圆柱头螺钉
		MC尼龙	象牙色	-40℃~120℃	SUS304	



自制


开口型

FBV01/06/11

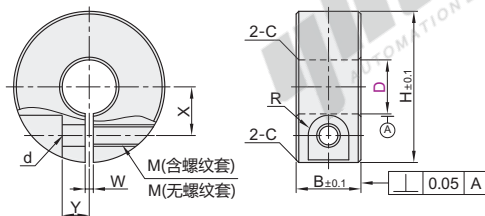

分离型

FBV21/26

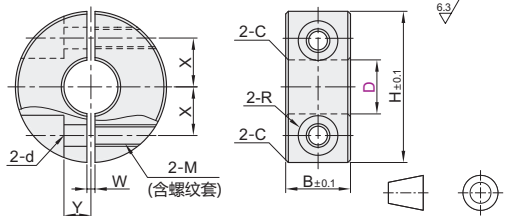

视角标准：第一视角

开口型

型号	代码	D	B	H	M	d	R	W	X	Y	C
带螺纹套 FBV01 FBV11	8	8	8	25	3	3.4	3		7		
	10	10	10	30	4	4.5	3.75		9	5	
	12	12	12	35	5	5.5	4.5	1.5	10	6	0.5
	15	15	15	45	6	6.6	6		15	8	
	16	16	16	50	6	6.6	6		18	10	
	20	20	20	55					20	10	1
	25	25	25	60					21.5	8	1
无螺纹套 FBV06	10	10	10	30	4	4.5	3.75		9	5	
	12	12	12	35	5	5.5	4.5	1.5	10	6	0.5
	15	15	15	45	6	6.6	6		15	8	
	16	16	16	50	6	6.6	6		18	10	
	20	20	20	55					20	10	1
	25	25	25	60					21.5	8	1
	30	30	30	65					22.5	8	1

分离型

型号	代码	D	B	H	M	d	R	W	X	Y	C
带螺纹套 FBV21 FBV26	8	8	8	25	3	3.4	3		7		
	10	10	10	30	4	4.5	3.75		9	5	
	12	12	12	35	5	5.5	4.5	1.5	10	6	0.5
	15	15	15	45	6	6.6	6		15	8	
	16	16	16	50	6	6.6	6		18	10	
	20	20	20	55					20	10	1
	25	25	25	60					21.5	8	1



型号	代码	D	B
FBV01	8	8	8
FBV11	10	10	10
FBV21	12	12	12

FBV11—D8



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




5

经济型

代码	类型	材质	颜色
FBW01	经济型 开口型 快速安装型	尼龙	白色
FBW02			蓝色

① D公差、H公差为开口加工前的公差。

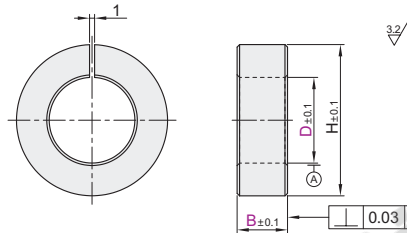

自制

视角标准：第一视角

型号	代码	D	B	H	夹持力 (N)	适用轴外径
FBW01 FBW02	14.5	14.5	14.5	25	15	15
	15.5	15.5	15.5	26	13	16
	17.5	17.5	17.5	28	15	18
	19	19	19	30	10	20
	21	21	21	32	8	22
	24	24	24	35	14	25
	27	27	27	38	8	28
	29	29	29	40	5	30
	34	34	34	45	17	35
	39	39	39	50	5	40



型号	代码	D	B
FBW01	19	19	19
FBW02	21	21	21

FBW01—D19—B10



数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



4

固定环

A3