


转轴


两端内螺纹型·标准型 一端台阶型

代码	类型	公差		材质		表面处理	
		D	P	国标	相当		
MBK01	两端 内螺纹型	标准型	g6	g6	45	S45C	发黑
MBK02					0Cr18Ni9	SUS304	—
MBK16					45	S45C	发黑
MBK41					0Cr18Ni9	SUS304	—
MBK42			h7	h7	45	S45C	发黑
MBK46					0Cr18Ni9	SUS304	—
MBK61					45	S45C	无电解镀镍
MBK66					0Cr18Ni9	SUS304	—
MBK81	h9	h7	45	S45C	发黑		
MBK82			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍		

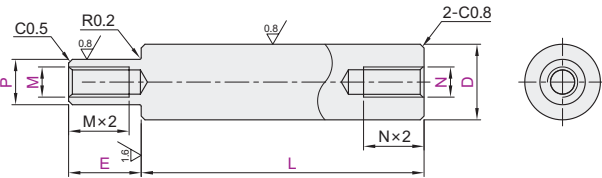

D-P	g6	h7	h9
3.1~6	-0.004 -0.012	0 -0.012	0 -0.030
6.1~10	-0.005 -0.014	0 -0.015	0 -0.036
10.1~18	-0.006 -0.017	0 -0.018	0 -0.043
18.1~30	-0.007 -0.020	0 -0.021	0 -0.052
30.1~50	-0.009 -0.025	0 -0.025	0 -0.062

① 圆度·直线度·垂直度·同轴度，请参阅转轴产品简介。



g6

型号	最小单位0.1			最小单位1		
代码	D _{g6}	L	E	P	N	
MBK01	6	18.0~300.0		5	3	
	8	18.0~400.0		3 4 5	3 4 5 6	
	10	18.0~500.0		4 5 6	4 5 6	
	12	25.0~600.0		M3~M8时	5 6 8	
	13			M+2≤P<D	5 6 8	
	15	25.0~700.0		5 6 8 10	5 6 8 10	
	MBK16	17	35.0~600.0	1≤E≤P×6	M10~M16时	5 6 8 10
					M+3≤P<D	5 6 8 10 12
	MBK02	20	45.0~800.0		M20~24时	5 6 8 10 12
					M+4≤P<D	5 6 8 10 12 16
M30时					8 10 12 16 20	8 10 12 16 20
					8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24
MBK18	30	55.0~800.0		M30时	8 10 12 16 20	
				M+5≤P<D	8 10 12 16 20 24	
35	65.0~800.0			12 16 20 24 30	12 16 20 24 30	
				16 20 24 30	16 20 24 30	
40	75.0~800.0			12 16 20 24 30	12 16 20 24 30	
50	95.0~800.0			16 20 24 30	16 20 24 30	



可选加工

代码	技术说明
----	------

LC 变更L尺寸公差

① L<400变更为L±0.05
L≥400变更为L±0.1

LA() 增加1处平面LA()

① 最小单位1
② 指定G·J·X时，须为50以下

LB() 增加2处平面LB()

D	h
6~17	1
18~40	2
50	3

KB() 增加1处键槽KB()

KC() 增加2处键槽KC()

① 最小单位1
② 指定S·C·T时，须为100以下
③ 需要处键槽时，请同时选择KB与KC
④ 键槽详情请见转轴产品简介。

KD() 增加开口凸轮用槽

① 最小单位1
② 适用右表

D规格	D	d	V ₂
6	6	5	4
8	8	7	4
10	10	8	5
12	12	10	5

MA() 增加挡圈槽(附带挡圈)

① 最小单位1
② MA(MB)=4~L/2
③ 挡圈槽尺寸见转轴产品简介。

h7

型号	最小单位0.1			最小单位1		
代码	D _{h7}	L	E	P	N	
MBK01	6	18.0~300.0		5	3	
	8	18.0~400.0		3 4 5	3 4 5 6	
	10	18.0~500.0		4 5 6	4 5 6	
	12	25.0~600.0		M3~M8时	5 6 8	
	13			M+2≤P<D	5 6 8	
	15	25.0~700.0		5 6 8 10	5 6 8 10	
	MBK16	17	35.0~600.0	1≤E≤P×6	M10~M16时	5 6 8 10
					M+3≤P<D	5 6 8 10 12
	MBK02	20	45.0~800.0		M20~24时	5 6 8 10 12
					M+4≤P<D	5 6 8 10 12 16
M30时					8 10 12 16 20	8 10 12 16 20
					8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24
MBK46	30	55.0~800.0		M30时	8 10 12 16 20	
				M+5≤P<D	8 10 12 16 20 24	
35	65.0~800.0			12 16 20 24 30	12 16 20 24 30	
				16 20 24 30	16 20 24 30	
40	75.0~800.0			12 16 20 24 30	12 16 20 24 30	
50	95.0~800.0			16 20 24 30	16 20 24 30	

h9

型号	最小单位0.1			最小单位1		
代码	D _{h9}	L	E	P	N	
MBK61	6	18.0~300.0		3	3	
	8	18.0~400.0		3 4 5	3 4 5	
	10	18.0~500.0		4 5 6	4 5 6	
	12	18.0~600.0		M3~M8时	5 6 8	
	15			M+2≤P<D	5 6 8	
	MBK66	17	25.0~700.0	2≤E≤P×5	M10~M16时	5 6 8 10
					M+3≤P<D	5 6 8 10
	MBK81	20	35.0~600.0		M20~24时	5 6 8 10 12
					M+4≤P<D	5 6 8 10 12 16
					M30时	8 10 12 16 20
8 10 12 16 20 24						8 10 12 16 20 24
MBK82	30	45.0~800.0		M30时	8 10 12 16 20	
				M+5≤P<D	8 10 12 16 20 24	
35	65.0~800.0			12 16 20 24 30	12 16 20 24 30	
				16 20 24 30	16 20 24 30	

可选加工

型号	D	L	E	P	M	N	可选加工代码
MBK01	6	18~300		5	3		5 3
MBK02	8	18~400		M2SP<D	3 4		5 3 4
MBK16	6	18~300		5	3		5 3
MBK02	8	18~400	1≤E≤P×6	M2SP<D	3 4		5 3 4 LA()...



请按图示订货

MBK02—D6—L150—E20—P5—M3—N3

MBK02—D6—L150—E20—P5—M3—N3—LC

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期

3

交货期

5

① 无表面处理

① 有表面处理