


带肩铰链销 ◀ 开口销固定型

| 代码 | 类型 | 材质 | | 硬度 | 表面处理 | 附件 | |
|-------|--------|----------|---------------------|---------------------|----------------|----|----------------|
| | | 国标 | 相当 | | | 种类 | 材质 |
| MIB01 | L尺寸选择型 | 45 | S45C | 40~45HRC | 发黑 | 1个 | SUS304 (BLK31) |
| MIB02 | | | | | | | |
| MIB06 | | | | | | | |
| MIB11 | | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 40~45HRC | 发黑 | | |
| MIB12 | | | | | | | |
| MIB13 | | | | | | | |
| MIB14 | L尺寸指定型 | 45 | S45C | 40~45HRC | 无电解镀镍 | | |
| MIB15 | | | | | | | |
| MIB21 | | | | | | | |
| MIB31 | | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 40~45HRC 镀层硬度850HV- | 镀硬铬, 镀层厚度3~5μm | | |
| MIB32 | | | | | | | |
| MIB32 | | | | | | | |
| MIB32 | 9Cr18 | SUS440C | 48~53HRC | — | | | |
| MIB32 | | | | | | | |
| MIB32 | | | | | | | |
| MIB32 | 9Cr18 | SUS440C | 48~53HRC 镀层硬度850HV- | 镀硬铬, 镀层厚度3~5μm | | | |
| MIB32 | | | | | | | |
| MIB32 | | | | | | | |

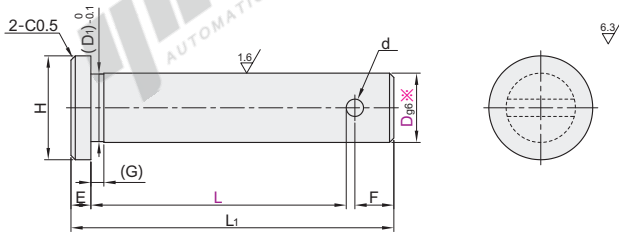

视角标准：第一视角

※ Dg6公差是指L尺寸部分, 其它为一般公差。

□ L尺寸选择型

| 代码 | 型号 | Dg6 | L | L1 | F | (D1) | (G) | d | E | H | 附件 开口销规格 |
|-------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|------|------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| MIB01 MIB02 MIB06 | 3 | -0.002 -0.008 | 10 12 14 15 16 18 20 | L+4.4 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | 0.8-L8 |
| | 4 | | | L+4.5 | | 3.9 | | 1 | | 6.5 | 1-L10 |
| | 5 | -0.004 -0.012 | 12 15 16 18 20 22 24 25 30 | L+5.6 | 3.5 | 4.9 | 1.5 | 1.2 | 2 | 8 | 1.2-L10 |
| | 6 | | | L+5.8 | | 5.8 | | 1.6 | | 9 | 1.6-L10 |
| | 8 | -0.005 -0.014 | 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 | L+7 | 4 | 7.8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2-L12 |
| | 10 | | | L+8.25 | | 9.8 | | 2.5 | | 14 | 2.5-L15 |
| 12 | -0.006 -0.017 | 20 22 24 25 30 35 40 45 50 | L+10.6 | 6 | 11.8 | 3.2 | 3.2 | 3 | 17 | 3.2-L20 | |
| | | | | | | | | | | | |

□ L尺寸指定型

| 代码 | 型号 | Dg6 | L 最小单位0.1 | L1 | F | (D1) | (G) | d | E | H | 附件 开口销规格 | |
|--|----|------------------|--------------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------------|-------|
| MIB11 MIB12 MIB13 MIB14 MIB15 MIB21 MIB31 MIB32 | 3 | -0.002 -0.008 | 5.0~60.0 | L+4.4 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | 0.8-L8 | |
| | 4 | | | L+4.5 | | 3.9 | | 1 | | 6.5 | 1-L10 | |
| | 5 | -0.004 -0.012 | 10.0~60.0 | L+5.6 | 3.5 | 4.9 | 1.5 | 1.2 | 2 | 8 | 1.2-L10 | |
| | 6 | | | L+5.8 | | 5.8 | | 1.6 | | 9 | 1.6-L10 | |
| | 8 | -0.005 -0.014 | 10.0~110.0 | L+7 | 4 | 7.8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2-L12 | |
| | 10 | | | L+8.25 | | 9.8 | | 2.5 | | 14 | 2.5-L15 | |
| | 12 | -0.006 -0.017 | 15.0~220.0 | L+10.6 | 6 | 11.8 | 3.2 | 3.2 | 3 | 17 | 3.2-L20 | |
| | 13 | | | | | | | | | | | 18 |
| | 14 | | | | | | | | | 19 | 4-L20 | |
| | 15 | -0.006 -0.017 | 20.0~220.0 | L+12 | 7 | 14.8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | |
| | 16 | | | | | 15.8 | | | | | 21 | |
| | 17 | | | | | 16.8 | | | | 22 | 4-L25 | |
| | 18 | | | | | 17.8 | | | | 23 | | |
| | 20 | | | | | 19.8 | | | | 26 | | |
| | 22 | -0.007 -0.020 | 20.0~220.0 | L+14.5 | 8 | 21.8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 | 5-L35 |
| 25 | | L+15.5 | | | | 24.8 | | | | | | 30 |



| 代码 | 技术说明 |
|--------|--|
| EE () | 变更肩部厚度 选型方法 EE3 □ 最小单位0.5 □ EE=E~5 |
| HA | 增加肩部止动面 选型方法 HA □ D=3~10, HA=H/2-1 □ D=12~25, HA=H/2-2 |

| 代码 | 技术说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|----|---|-----|---|-------|---|-----------|-----|---------|----|---------|----|-------|-------|---------|-------|---------|
| EC () | 变更开口销位置 选型方法 EC1.5 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>EC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>4</td><td>1.5 2</td></tr> <tr><td>5</td><td>1.5 2 2.5</td></tr> <tr><td>6-8</td><td>2 2.5 3</td></tr> <tr><td>10</td><td>2.5 3 4</td></tr> <tr><td>12</td><td>3 4 5</td></tr> <tr><td>13-18</td><td>3 4 5 6</td></tr> <tr><td>20-25</td><td>4 5 6 7</td></tr> </tbody> </table> | D | EC | 3 | 1.5 | 4 | 1.5 2 | 5 | 1.5 2 2.5 | 6-8 | 2 2.5 3 | 10 | 2.5 3 4 | 12 | 3 4 5 | 13-18 | 3 4 5 6 | 20-25 | 4 5 6 7 |
| D | EC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.5 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.5 2 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-8 | 2 2.5 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2.5 3 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 4 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13-18 | 3 4 5 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-25 | 4 5 6 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



□ L尺寸选择型

| 代码 | D | L |
|-------|---|-------------|
| MIB01 | 3 | 10 12 14 15 |
| MIB02 | 4 | 16 18 20 |

MIB02 - D3 - L14

□ L尺寸指定型

| 代码 | D | L |
|-------|---|-----------|
| MIB11 | 3 | 5.0~60.0 |
| MIB12 | 4 | 10.0~60.0 |

MIB12 - D3 - L30

□ 可选加工

| 代码 | D | L | 可选加工代码 |
|-------|---|-----------|----------|
| MIB11 | 3 | 5.0~60.0 | EE EC HA |
| MIB12 | 4 | 10.0~60.0 | EE EC HA |

MIB12 - D3 - L30 - EC1.5



| | | |
|----|------|------|
| 数量 | 1~9 | 10~ |
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)

