支点销 ◀ 短头内六角孔型

代码	类型		材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
MJS01	短头内六角孔型	标准型	35CrMo	SCM435	33~38HRC	发黑
MJS06			0Cr18Ni9	SUS304	—	—
MJS11		自由指定型	35CrMo	SCM435	33~38HRC	发黑
MJS16			0Cr18Ni9	SUS304	—	—

来图定制

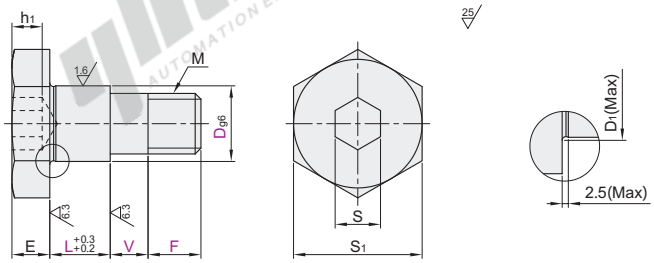

视角标准：第一视角

标准型

型号 代码	Dg6		L 选择	V 最小单位0.1	S	S1	h1	E	F	M	D1
MJS01 MJS06	6	-0.004 -0.012	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0	3	10	2		7	M4	6.5
	8	-0.005 -0.014	5 6 9 10 12 16 19		5	13	3	5	9	M6	8.7
	10			3.0~80.0	6	17	4		12	M8	10.8
	12					19					12.8
	13				8		5	6	16	M10	14
	15	-0.006 -0.017	9 10 12 16 19 22 25			24	6	7	18	M12	17
	16			4.0~90.0	10						
	18					27	7	8			19
	20	-0.007 -0.020		4.0~110.0	14	30			24	M16	21

自由指定型

型号 代码	Dg6		L 最小单位1	V 最小单位0.1	F 最小单位1	S	S1	h1	E	M	D1
MJS11 MJS16	6	-0.004 -0.012	5~16	2.0~55.0	4~7	3	10	2		M4	6.5
	8	-0.005 -0.014	5~19		6~9	5	13	3	5	M6	8.7
	10			3.0~80.0	8~12	6	17	4		M8	10.8
	12						19				12.8
	13				10~16	8		5	6	M10	14
	15	-0.006 -0.017	9~25				24	6	7	M12	17
	16			4.0~90.0	12~18	10					
	18						27	7	8		19
	20	-0.007 -0.020		4.0~110.0	16~24	14	30			M16	21

可选加工

代码	技术要求
VG	 选型方法 VG 变更V尺寸的外径公差为g6 V尺寸适用范围

D	V
6 8	10~50
10 12 13	15~70
15 16 18	20~80
20	20~100

请按图示订货

标准型

型号 代码	Dg6		L	V
MJS01 MJS06	6	-0.004 -0.012	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0

MJS06 — D6 — L6 — V10

可选加工

型号 代码	Dg6		L	V	可选加工代码
MJS01 MJS06	6	-0.004 -0.012	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0	VG

MJS06 — D6 — L6 — V10 — VG

未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期 6