


定位销

内螺纹型 · P尺寸选择型 小头锥角型

P尺寸选择型 圆型	材质		硬度
	国标	相当	
YCY12	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58-61HRC
YCY15	0Cr18Ni9	SUS304	—
YCY17	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48-53HRC

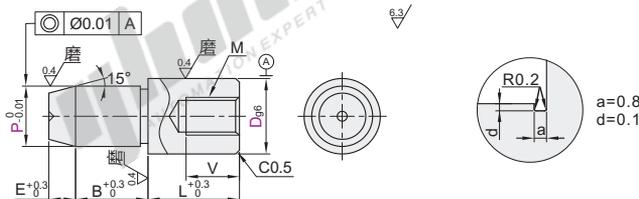

视角标准：第一视角

型号		Dg6	P	L	B	E	M	V
代码								
YCY12	6	-0.004 -0.012	4 5	10	5	2	M3	5
YCY15	8	-0.005 -0.014	6 7	15	6	3	M5	8
YCY17	10	-0.006 -0.017	7 8 9 10					
	12		8 9 10 11 12		8			



请按图示订货

代码	型号	Dg6	P
YCY12	6	4 5	
YCY15	8	6 7	

YCY12-D6-P5

可选加工

代码	型号	Dg6	P	可选加工代码
YCY12	6	4 5		RC EC4
YCY15	8	6 7		

YCY12-D6-P5-EC4



未报价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

7



可选加工

代码	技术说明		代码	技术说明											
RC	<p>变更颈部退刀槽为R0.5</p>	<p>选型方法 RC</p> <p>① D·P < 2不适用</p>	EC()	<p>变更前端锥角部长度 变更E尺寸</p>	<p>选型方法 EC4</p> <p>① 最小单位1</p> <p>② 圆锥小头直径1min</p> <p>③ B尺寸因EC的变化而变化</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>EC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>3~9</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4~13</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4~16</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>4~20</td> </tr> </tbody> </table>	D	EC	6	3~9	8	4~13	10	4~16	12	4~20
D	EC														
6	3~9														
8	4~13														
10	4~16														
12	4~20														

