

带肩型·带肩螺栓固定型



大头/小头锥角型

定位销



环槽型	切口型	平面加工型	形状	材质		硬度	表面处理
				国标	相当		
YEC01	YEC21	YEC41	圆型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YEC02	YEC22	YEC42				淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YEC11	YEC31	YEC51				淬火硬度58~61HRC	—
YEC12	YEC32	YEC52	多棱型			淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm




环槽型 YEC01/02/11/12

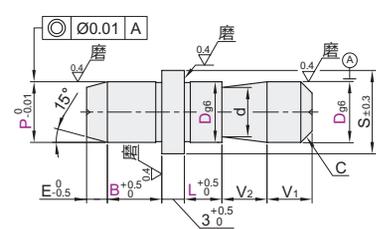

视角标准：第一视角

切口型 YEC21/22/31/32

平面加工型 YEC41/42/51/52

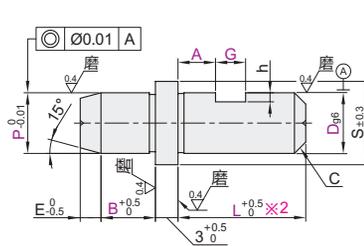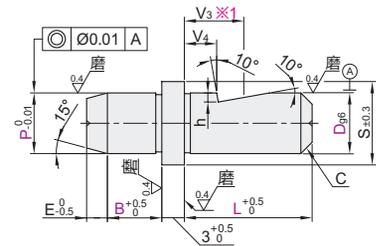

① 多棱型时, 根据X、Y 选择止动螺丝的位置。

※1 V₃尺寸为止动螺丝前端的建议位置。

※2 L>A+G+1

环槽型

代码	型号	D _{g6}	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	d	V ₁	V ₂	C	E	S	(W)			
												D<P时	D≥P时		
圆型 YEC01 YEC02	6	-0.004 -0.012	2.00~6.00	3~15		4.5	5	5	1	3.5	8	3	1.5		
	8	-0.005 -0.014	3.00~8.00	3~18	2.0~20.0	6.5	3	6	1	1.5	11	3.5	1.8		
	10S		3.00~10.00	4~22		8	3				4.5	4	2.2		
多棱型 YEC11 YEC12	10		5.00~12.00	5~22	3.0~20.0	8	8		2		15	5	2.5		
	12S		5.00~12.00	5~26		10	4				8				
	12	-0.006 -0.017	5.00~12.00	6~26		10	8	8			15	5	2.5		
	16S		10.00~16.00	7~35		14	4		2		3	5.5	19	7	4
	16		10.00~16.00	8~35	5.0~20.0	14	8		3		19	7	4		
20	-0.007 -0.020	13.00~20.00	10~42		18	8		3		23	9	5			

切口型

代码	型号	D _{g6}	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	止转位置	V ₃	V ₄	h	C	E	S	适用的止动螺丝	(W)	
														D<P时	D≥P时
圆型 多棱型 YEC21 YEC31 YEC22 YEC32	6	-0.004 -0.012	5.00~7.00	12~22			5.5	2.5	1.0	1	3.5	8	M4	3	1.5
	8	-0.005 -0.014	5.00~9.00	14~25						1.5		11	M5	3.5	1.8
	10		5.00~11.00	15~27		X	7.5	3.5	1.2	2	4.5	13	M6	4	2.2
	12	-0.006 -0.017	5.00~12.00	15~27	5.0~20.0							15	M6	5	2.5
	16		10.00~16.00	24~37		Y	10.5	5.5	2.0	3	5.5	19	M7	7	4
	20	-0.007 -0.020	13.00~20.00	27~42			13.5	8.5	2.0	3	5.5	23	M8	9	5

① X、Y尺寸仅适用于多棱型。

平面加工型

代码	型号	D _{g6}	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	最小单位1	最小单位0.1	止转位置	h	C	E	S	适用的止动螺丝	(W)	
														D<P时	D≥P时
圆型 YEC41 YEC42	6	-0.004 -0.012	5.00~7.00	12~22					1.0	1	3.5	8	M4	3	1.5
	8	-0.005 -0.014	5.00~9.00	14~25						1.5		11	M5	3.5	1.8
	10		5.00~11.00	15~27					1.2	2	4.5	13	M6	4	2.2
多棱型 YEC51 YEC52	12	-0.006 -0.017	5.00~12.00	15~27	5.0~20.0	3~9						15	M6	5	2.5
	16		10.00~16.00	24~37								19	M7	7	4
	20	-0.007 -0.020	13.00~20.00	27~42					2.0	3	5.5	23	M8	9	5

① X、Y尺寸仅适用于多棱型。

环槽型

代码	型号	D _{g6}	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1
YEC01	6	-0.004 -0.012	2.00~6.00	3~15	
YEC02	8S		3.00~8.00	3~18	2.0~20.0



请按图示订货

切口型

代码	型号	D _{g6}	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1
YEC21	6	-0.004 -0.012	5.00~7.00	12~22	
YEC22	8	-0.005 -0.014	5.00~9.00	14~25	3~9

YEC21—D6—P6—L15—B10



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
5

① 无表面处理



交货期
6

① 有表面处理

平面加工型

代码	型号	D _{g6}	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	最小单位1	最小单位0.1
YEC41	6	-0.004 -0.012	5.00~7.00	12~22			
YEC42	8	-0.005 -0.014	5.00~9.00	14~25	5.0~20.0	3~9	

YEC41—D6—P6—L15—B10—G6—A5

夹具用衬套

A6