

调整螺栓


- 标准型
- 扳手位加厚型

标准型

代码	类型	材质		表面处理	
		国标	相当		
PAX01	标准型	长度选择型	45	S45C	发黑
PAX02			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
PAX11			45	S45C	发黑
PAX31	长度指定型	长度指定型	45	S45C	发黑
PAX32			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
PAX41			0Cr18Ni9	SUS304	—



① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

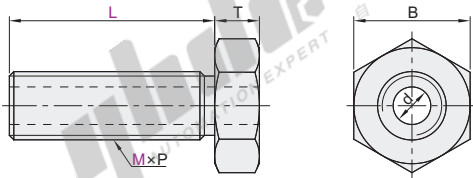

型号		L			d	T	B	适用螺栓
代码	M×螺距 (细牙螺纹)	选择型	指定型 最小单位1					
长度选择型	8×0.75	5 10 15 20 25 30	5~55	3.5	4	13	M3	
PAX01	10×1.0	10 15 20 25 30 40 50	10~65	5.5				
PAX02	12×1.0	10 15 20 25 30 40 50	10~65	7				
PAX11	16×1.5	15 20 25 30 40 50 60 80	15~85	9	5	22	M8	
长度指定型	20×1.5	20 25 30 40 50 60 80	15~110	13				
PAX31	24×1.5	25 30 40 50 60 80	20~110	17				
PAX32	30×1.5	30 40 50 60 80 100	25~130	23	8	32	M16	
PAX41								36



请按图示订货

型号		L			d
代码	M×螺距	选择型	指定型(最小单位1)		
PAX01	8×0.75	5 10 15 20 25 30	5~55	3.5	
PAX02	10×1.0	10 15 20 25 30 40 50	10~65	5.5	

PAX01—M8—L5



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	




交货期
5

扳手位加厚型

代码	类型	材质		表面处理	
		国标	相当		
PAX51	扳手位加厚型	长度指定型	45	S45C	发黑
PAX52			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
PAX61			0Cr18Ni9	SUS304	—



① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

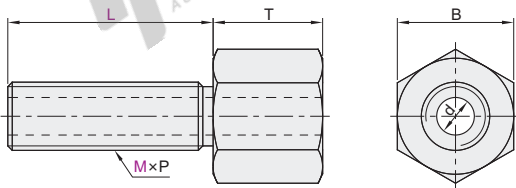

型号		L			d	T	B	适用螺栓
代码	M×螺距 (细牙螺纹)	最小单位1						
PAX51 PAX52 PAX61	8×0.75	5~40	3.5	13	13	M3		
	10×1.0	10~40	5.5	16	17	M4-5		
	12×1.0	10~65	7	18	19	M6		
	16×1.5	15~75	9	20	22	M8		
	20×1.5	15~85	13	24	27	M10-12		
	24×1.5	20~85	17	28	32	M16		
	30×1.5	25~85	23	30	36	M20		



请按图示订货

型号		L			d
代码	M×螺距	最小单位1			
PAX51	8×0.75	5~40	3.5		
PAX52	10×1.0	10~40	5.5		

PAX51—M8—L32



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
5