




螺钉型

代码	类型	主体			挡块	
		材质	硬度	表面处理	材质	硬度
PKJ01	螺钉型	S45C	28~32HRC	发黑	SUJ2	62HRC-
PKJ02						

平面型
PKJ01




齿型
PKJ02



视角标准：第一视角

代码	型号	M	L	D	S	K	最大承载力 Max(KN)	重量(g)
平面型 PKJ01 齿型 PKJ02	6	14	23	10	5	6	9	5.3
		33	7.4					
		18	9.5					
		28	13.5					
		38	20					
		50	24					
	8	24	30	13	6	8	15	26
		39	34					
		59	46					
		30	40					
		45	50					
		65	70					
	10	80	83	16	8	10	20	90
		39	110					
		49	130					
		64	170					
		89	185.1					
		50	256.4					
	12	80	301.2	18	10	12	30	324.8
		60	324.8					
		100	283.5					
		90	351					
		120						
		120						

EX Example 使用示例



- 不平表面
1. 用于辅助夹持或者支撑具有斜面、曲面、不平表面的工件表面，使其夹紧且不易变形；
 2. 特点是其前端的半圆球可以自适应偏摆，夹持(支持)工件稳定。



型号	M	L
PKJ01	6	14
PKJ02	6	23

PKJ01 — M6 — L14




● 优惠价

数量	1~200	201~
价格	100%	另行报价

交货期
7

紧定螺钉型

代码	类型	主体			挡块	
		材质	硬度	表面处理	材质	表面处理
PKJ11	紧定螺钉型	SCM435	32~38HRC	发黑	S45C	发黑

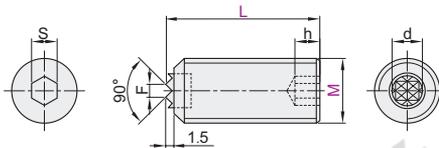

视角标准：第一视角

代码	型号	M	L	d	S	h	F	重量(g)
PKJ11	10	25	30	6.5	5	4	2.3	15
		50	30					
		25	22					
		50	45					
		25	38					
		50	78					
	12	25	58	8	6	5	3	58
		50	120					
		25						
		50						
		25						
		50						



型号	M	L
PKJ11	10	25
	10	50

PKJ11 — M10 — L25



● 优惠价

数量	1~200	201~
价格	100%	另行报价

交货期
7