



弹簧型

| 代码    | 类型  | 球头      |        | 销    |       | 手柄    |       | 环    |      |
|-------|-----|---------|--------|------|-------|-------|-------|------|------|
|       |     | 材质      | 硬度     | 材质   | 表面处理  | 材质    | 表面处理  | 材质   | 表面处理 |
| ZAA01 | 弹簧型 | SUS440C | 55HRC~ | S45C | 无电解镀铬 | SUM22 | 无电解镀铬 | SWRH | 镀镍   |

此款产品不配备插销挂绳，如需挂绳，可选购ZAA41/ZAA42/ZAA43产品。

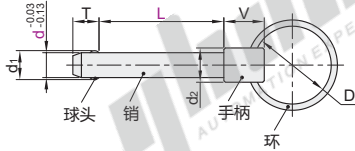

EX Example 使用示例



视角标准：第一视角

| 型号    | 代码 | d   | L | d1   | d2 | D  | T  | V  | 配套孔建议尺寸<br>(公差等级H11) | 拆装时阻力<br>(N) | 销部剪切负载<br>(kN) | 重量(g)   |
|-------|----|---|---|------|----|----|----|----|----------------------|--------------|----------------|---------|
| ZAA01 | 5  | 10 15 20 25 30                                      |   | 5.5  |    |    | 6  |    | $5^{+0.07}_0$        |              | 5              | 18~25   |
|       | 6  | 15 20 25 30 35 40 45 50                             |   | 7    | 11 |    | 7  | 22 | $6^{+0.07}_0$        | 9            | 7              | 20~30   |
|       | 8  | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 |   | 9.5  |    | 25 | 8  |    | $8^{+0.09}_0$        |              | 13             | 25~58   |
|       | 10 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100    |   | 12   | 16 |    | 9  | 27 | $10^{+0.09}_0$       | 20           | 20             | 60~105  |
|       | 12 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100       |   | 14.5 |    |    | 10 |    | $12^{+0.11}_0$       | 30           | 29             | 70~135  |
|       | 16 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100                   |   | 19   | 19 |    | 14 | 32 | $16^{+0.11}_0$       | 50           | 51             | 155~240 |

请按图示订货

| 型号    | 代码 | d              | L |
|-------|----|----------------|---|
| ZAA01 | 5  | 10 15 20 25 30 |   |
| ZAA01 | 6  | 15 20 25 30 35 |   |

ZAA01 — d5 — L30


优惠价  
数量 1~5 6~  
价格 100% 另行报价

交货期  
12


顶出防护型

| 代码    | 类型    | 球头      |        | 销1      | 销2     | 弹簧       | 旋钮 |       |
|-------|-------|---------|--------|---------|--------|----------|----|-------|
|       |       | 材质      | 硬度     | 材质      | 材质     | 材质       | 材质 | 颜色    |
| ZAA05 | 顶出防护型 | SUS440C | 55HRC~ | SUS440C | SUS303 | SUS631J1 | 尼龙 | 灰色/橙色 |

此款产品不配备插销挂绳，如需挂绳，可选购ZAA41/ZAA42/ZAA43产品。

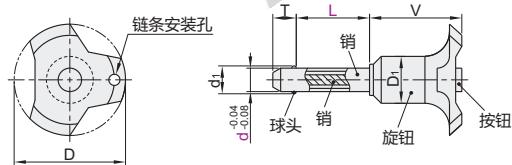

EX Example 使用示例

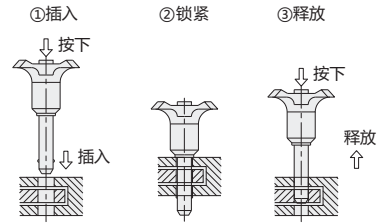

①如果按下按钮，则会解除球头的锁紧。球头进入销内部而可将销插入孔内。  
②如果释放按钮，球头则会从销内突出实施锁紧。  
③再次按下头部的按钮，则解除球头的锁紧，可拔出锁紧销。

视角标准：第一视角

| 型号    | 代码 | d                       | L | D  | D1 | d1   | T  | V    | 配套孔建议尺寸<br>(公差等级H11) | 剪切负载<br>(kN) | 重量(g)   |
|-------|----|-------------------------|---|----|----|------|----|------|----------------------|--------------|---------|
| ZAA05 | 5  | 10 15 20 25 30          |   |    |    | 5.5  | 6  |      | $5^{+0.07}_0$        | 24           | 30~32   |
|       | 6  | 10 15 20 25 30 35 40 50 |   | 38 | 16 | 7    | 7  | 31.5 | $6^{+0.07}_0$        | 35           | 30~40   |
|       | 8  | 20 25 30 35 40 50       |   |    |    | 9.5  | 8  |      | $8^{+0.09}_0$        | 63           | 35~50   |
|       | 10 | 20 25 30 35 40 50 60    |   |    |    | 12   | 9  |      | $10^{+0.09}_0$       | 100          | 75~100  |
|       | 12 | 40 50 60 70 80          |   | 43 | 23 | 14.5 | 10 | 36   | $12^{+0.11}_0$       | 144          | 100~135 |
|       | 16 | 60 80 100               |   |    |    | 19   | 14 |      | $16^{+0.11}_0$       | 255          | 170~233 |

请按图示订货

| 型号    | 代码 | d        | L |
|-------|----|----------|---|
| ZAA05 | 5  | 10 15 20 |   |
| ZAA05 | 6  | 10 15 20 |   |

ZAA05 — d5 — L15

优惠价  
数量 1~5 6~  
价格 100% 另行报价

交货期  
12