

# 分度销


## 标准型 · 复位型/自锁型 细牙

### 自锁型


代码		销头形状	螺纹	旋钮		主体		销			锁紧螺帽		弹簧
无锁紧螺帽	带锁紧螺帽		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	硬度	材质	表面处理	材质	
ZAG31	ZAG41	球面型	细牙	A2017	黑色 阳极氧化	SUM22	发黑	S45C	发黑	50-60HRC	SS400	发黑	SUS631J1
ZAG32	ZAG42					SUS303	—	SUS440C	—	45HRC-	SUS303	—	
ZAG33	ZAG43	平头锥型				SUM22	发黑	S45C	发黑	50-60HRC	SS400	发黑	
ZAG34	ZAG44					SUS303	—	SUS440C	—	45HRC-	SUS303	—	
ZAG35	ZAG45	平头型				SUM22	发黑	S45C	发黑	50-60HRC	SS400	发黑	
ZAG36	ZAG46					SUS303	—	SUS440C	—	45HRC-	SUS303	—	



无锁紧螺帽  
ZAG31/32  
ZAG33/34  
ZAG35/36

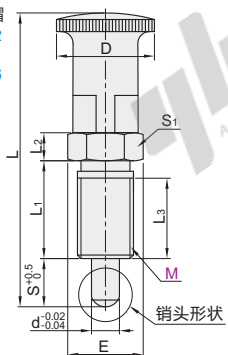

带锁紧螺帽  
ZAG41/42  
ZAG43/44  
ZAG45/46



① M尺寸中带A规格的产品行程更长。


销头形状		
ZAG31/32 ZAG41/42	ZAG33/34 ZAG43/44	ZAG35/36 ZAG45/46
球面型	平头锥型	平头型
视角标准：第一视角		

型号		M		螺距 (细牙)		D	E	S	d	L	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	SR	负载(N)																				
代码																			min.	max.																			
球面型 ZAG31 ZAG32 ZAG41 ZAG42	平头锥型 ZAG33 ZAG43	平头型 ZAG35 ZAG45	5	0.5	10	8.1	5	2	41	15	3	14	2.7	1.5	7	8	1	1	6	9	11.5																		
			6	0.75	12	9.2	2.5	42	4	13.5	3.2	12	17									2.5	5	16	14.5	20	18	25											
	8	1	15	11.5	4	46	16	5	14	4	10																		13	2	3	9	12	11.5	16	14.5	20	18	25
	8A				6	48																																	
	10	1	18	13.8	5	50	17	5	15	5	2																		12	17	2.5	14	19	3	6.5	14.5	20	18	25
	10A				8	53																																	
	12	1.5	21	16.2	6	60.5	20	6	17	6	2.5																		14	19	3	7.15	19	24	4	7.15	18	25	
	12A				6	64.5																																	26
	16	1.5	26	21.9	7	75.5	26	8	23	8	3																		19	24	4	7.15	19	24	4	7.15	18	25	
	16A				8	80.5																																	26

kgf=N×0.101972

### EX

Example  
使用示例

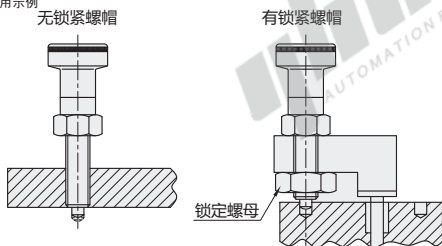

① 用于需要分度、定位的场合，对于安装面直接接触工件的场合不需要使用锁紧螺母，直接安装即可；对于安装面与需要定位的工件有较大间隙时建议选用带锁紧螺母的产品，安装跟稳固。



请按图示订货

### 自锁型

型号		M	螺距
ZAG31	①	M8	1
ZAG32	②	M8A	1

ZAG31—M8



未税价(元)

### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



### 交货期

7

