


定位珠

- 经济型·一字槽型
- 螺栓型

经济型·一字槽型

代码	类型		载荷	主体			球头		弹簧
				材质	硬度	表面处理	材质	硬度	材质
ZAJ01	经济型	一字槽型	重载型	SCM435	29~35HRC	发黑	SUJ2	55HRC~	SUS304
ZAJ05				SUS304	-	-	SUS304	-	

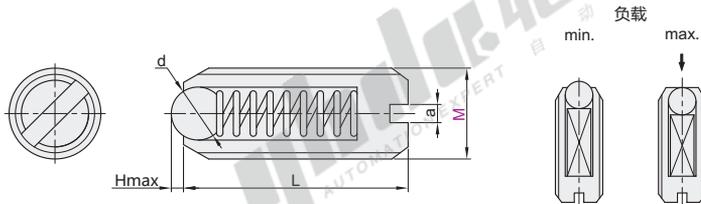

视角标准：第一视角

代码	型号	M	d	H	L	a	负载(N)	
							min.	max.
							ZAJ01	ZAJ05
		4	2.5	0.8	9	1	3.9	9.8
		5	3	0.8	12	1.2	4.9	19.6
		6	3.5	0.8	14	1.2	9.8	29.4
		8	4.5	1.2	16	1.5	12.7	39.2
		10	6	1.3	19	1.5	18.6	49
		12	8	1.8	22	2	19.6	58.8
		16	10	2.5	24	2	29.4	98

- ① 前端部无扳手槽。通过一字槽来进行安装。
- ② 行程H、槽尺寸a及负载均为参考值，而非保证值。
- ③ 未进行防松动处理。

请按图示订货

型号	M	d
ZAJ01	3	1.5
ZAJ05	4	2.5

未税价(元)

优惠价	数量	价格
1~9	10~	100% 另行报价


交货期 7

螺栓型



代码	类型		载荷	主体			球头		弹簧	调整环	使用温度
				材质	硬度	表面处理	材质	硬度	材质	材质	
ZAK01	内六角螺栓型	金属球头	轻载	SCM435	30~35HRC	发黑	SUJ2	56HRC~	SWP-B	SUS304	30~80°C
ZAK02			重载	无电镀锌镍							
ZAK11	外六角螺栓型	球头	轻载	S45C	29~35HRC	发黑					
ZAK12			重载			无电镀锌镍					



内六角螺栓型
ZAK01
ZAK02

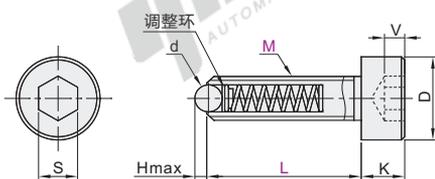

外六角螺栓型
ZAK11
ZAK12

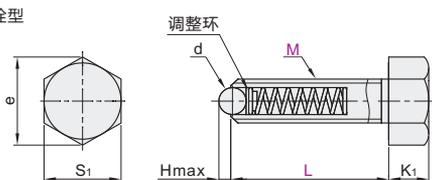

视角标准：第一视角


代码	型号	M	L	d	H	D	S	S1	e	K	K1	V	负载(N)				
													ZAK01/11		ZAK02/12		
													min.	max.	min.	max.	
内六角螺栓型 ZAK01 ZAK02	外六角螺栓型 ZAK11 ZAK12	4	*10 *15 *20	30	2.5	7	3	7	8.1	4	2.8	2	1.8	5	3.8	9.9	
		5	*15 *20	30 40	3	0.8	8.5	4	8	9.2	5	3.5	2.5	3.2	9.9	4.8	19.7
		6	*15 *20	30 40	3		10	5	10	11.5	6	4	3	5	15.4	9.7	29.5
		8	*15 *20	30 40	4	1	13	6	13	15	8	5.5	4	5.4	19.2	12.6	39.3
		10	15 *20	30 40 50	5	1.2	16	8	17	19.6	10	7	5	8.8	24.2	18.5	49.1
		12		*25 30 40	7.1	1.8	18	10	19	21.9	12	8	6	10.8	29.4	19.5	58.9
	16		40	9.5	2.5	24	14	24	27.7	16	10	8	14.8	49	29.3	98.1	

- ① ZAK11/ZAK12仅有带*号的尺寸。

定位珠

- ◀ 经济型·一字槽型
- ◀ 螺栓型

EX



- ① 借助一定压力的弹簧推动球体的运动, 使得设备顺利运行, 用于停止、定位、限位等各种场合。
- ② 广泛用于一些医疗器械设备、润滑设备、气动工具等产品上面。也适用于模具、夹具、装配等工作中使用到它。



请按图示订货

型号		
代码	M	L
ZAK01	6	40
ZAK02	8	30 40

ZAK01—M6—L30



未税价(元)

优惠价	
数量	10~
1~9	10~
价格	100% 另行报价



交货期

7