


定位珠

- 压入式滚轮型
- 压入式无牙型

压入式滚轮型

代码	类型	材质			使用温度
		主体	球头	副球	
ZAL31	压入式滚轮型	树脂球头	聚缩醛	SUS440C SUS631J1	-30~80°C

特点：采用主球与副球的结构设计，确保球头旋转顺畅。

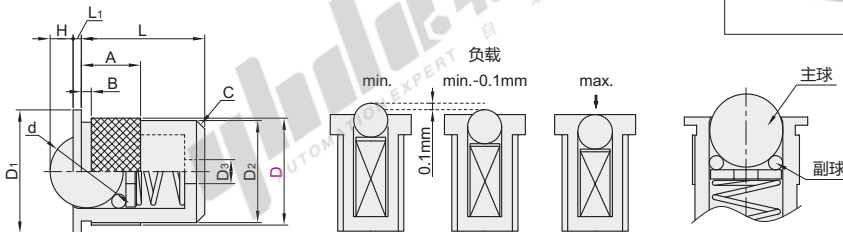

建议安装孔尺寸：D_{H8}

视角标准：第一视角

代码	型号	D ₁	D ₂	D ₃	H	L	L ₁	d	A	B	C	负载(N)		
												min.	min.-0.1mm	max.
ZAL31	7	9	—	1.5	1.5	7.5	1	4.76	7.5	1	0.8	0.1	2	
	9	11	8.4	2.5	1.7	10		5.56	7			0.2	4	
	13	15	12.4	3	2.8	15		8.73	1.2			0.3	7	
	15	17	14.7	3.5	3.5	16.5	1.5	10.32	8.5	1.5	1	11		
	20	22	19.4	5.3	5.2	22.5		15.88	10.5			14		
	24	26	23.4	6.4	6.6	29		19.05	13.5			21		

kgf=N×0.101972

请按图示订货

型号
代码 D
ZAL31
9

ZAL31 — D7

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


未税价(元)

交货期

5

压入式无牙型

代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	
ZAL35	压入式无牙型	轻载	SUS304	—	—	SUS440C	55HRC	SUS631J1
ZAL36		重载						

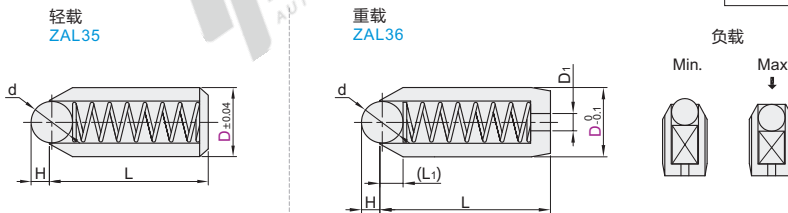

视角标准：第一视角

代码	型号	d	L	H	负载(N)	
					Min.	Max.
轻载	ZAL35	3	7	0.65	4.5	7.5
		3.5	9	0.8	6	14.5
		4	11	0.9	8	14
		4.5	12	0.95	9.5	16.5
		5	13	1	11	18
		5.5	14	1.2	15.5	25
重载	ZAL36	6	15	1.5	18	31

代码	型号	L	d	H	D ₁	(L ₁)	负载(N)	
							Min.	Max.
重载	ZAL36	5	10	3	0.8	1	2.2	4.9
		6	11	4	1	1.5	2.8	9.8
		8	13	4	1	1.5	3.7	12.7
		10	13	5	1.2	2	4.7	18.6
		12	17	7	1.8	3	4.7	19.6

kgf=N×0.101972

请按图示订货

型号
代码 D
ZAL36
5
6

ZAL36 — D5

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

7