




标准型

代码		销头形状	材质			使用温度
轻载	重载		主体	销	弹簧	
ZAS01	ZAS11	平头型	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140°C
ZAS02	ZAS12	球面型				
ZAS03	—	锥头R型				



锥头R型  
ZAS03

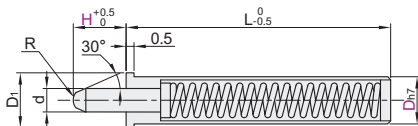

① 建议的安装孔尺寸为D<sub>H7</sub>。

② 请涂抹粘合剂后使用，以防止脱落。

视角标准：第一视角

型号 代码	D <sub>H7</sub>	H	d	D <sub>1</sub>	L	C	R	负载(N)			
								轻载		重载	
								min.	max.	min.	max.
平头型 ZAS01 ZAS11	2	1.5	1	2.5	16	0.1	0.3	0.49	0.98	1.96	3.92
		3								1.67	3.73
		6								2.45	3.92
球面型 ZAS02 ZAS12	4	3	3	4.5	15	0.2	1	0.59	2.06	2.45	5.3
		6								2.06	3.73
		9								2.94	6.47
锥头R型 ZAS03	5	4	4	5.5	17	0.3	1.5	0.64	1.96	3.73	6.96
		8								3.82	3.04
		12								5.79	2.75

请按图示订货

型号	D	H
ZAS01	2	1.5
ZAS02	3	3

ZAS01—D2—H1.5

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

5

kgf = N × 0.101972

短型

代码	类型	载荷	销头形状	材质			使用温度
				主体	销	弹簧	
ZAS21	短型	轻载	平头型	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140°C
ZAS22			球面型				

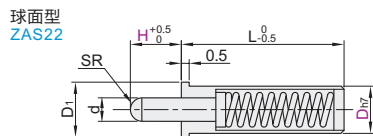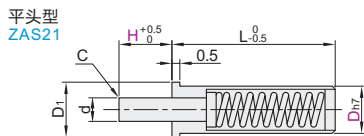

① 建议的安装孔尺寸为D<sub>H7</sub>。 ② 请涂抹粘合剂后使用，以防止脱落。

视角标准：第一视角

型号 代码	D <sub>H7</sub>	H	d	D <sub>1</sub>	L	C	轻载(N)	
							min.	max.
							平头型 ZAS21	2
3	1.47							
球面型 ZAS22	4	3	3	4.5	10	0.2	0.59	1.47
							5	0.64

请按图示订货

型号	D	H
ZAS21	2	1.5
ZAS22	3	3

ZAS21—D2—H1.5

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)


交货期

5

kgf = N × 0.101972

止动螺钉型

代码	类型	载荷	销头形状	材质			使用温度
				主体	销	弹簧	
ZAS31	止动螺钉型	轻载	平头型	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140°C
ZAS32		重载					

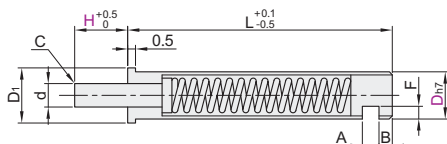

① 建议的安装孔尺寸为D<sub>H7</sub>。

② 请涂抹粘合剂后使用，以防止脱落。

视角标准：第一视角

型号 代码	D <sub>H7</sub>	H	d	D <sub>1</sub>	L	A	B	F	C	负载(N)			
										轻载		重载	
										min.	max.	min.	max.
平头型 ZAS31 ZAS32	2	1.5	1	2.5	20.5	2.5	0.5	0.1	0.49	1.96	3.92		
		3								1.67	3.73		
		6								2.45	3.92		
		3								0.59	3.43		
		6								0.49	2.45		
		9								0.69	3.92		
	4	3	3	4.5	20.5	3.5	0.8	0.2	0.64	1.96	3.73	6.96	
		6									2.06	3.73	
		9									2.94	6.47	
		4									0.64	1.96	
		8									0.78	3.82	
		12									0.83	5.79	

请按图示订货

型号	D	H
ZAS31	2	1.5
ZAS32	3	3

ZAS31—D2—H1.5

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5

kgf = N × 0.101972