六角支柱 ◀ L尺寸指定型/L尺寸螺纹指定型

一端外螺纹一端内螺纹型

L尺寸指定型

代码	类型		材质 国标	材质 相当	表面处理
RBE01	一端外螺纹 一端内螺纹型	L尺寸指定型	Q235	SS400	—
RBE02					无电解镀镍
RBE03					发黑
RBE06			0Cr18Ni9	SUS304	—

L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4

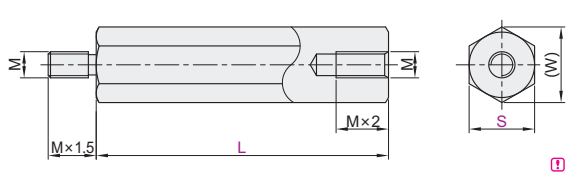

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

视角标准：第一视角

型号 代码	S	最小单位0.5 L	M	(W)
	5	8.0~60.0	2.6	5.8
	6	15.0~60.0	3	6.9
	7	20.0~160.0	4	8.1
	8	20.0~260.0	5	9.2
RBE01	10	25.0~360.0	6	11.5
RBE02	12	25.0~420.0		13.9
	13	30.0~420.0	8	15.0
RBE03	14	30.0~520.0		16.2
RBE06	17	35.0~520.0	10	19.6
	19	45.0~520.0	12	21.9
	24	55.0~620.0	16	27.7
	27	65.0~820.0	20	31.2
	30	65.0~1020.0	20	34.6
	32	80.0~1020.0	24	36.9

请按图示订货

型号 代码	S	最小单位0.5 L
RBE01	6	15~60
RBE02	7	20~160

RBE02 — S6 — L25

可选加工

型号 代码	S	最小单位0.5 L	可选加工代码
RBE01	6	15~60	LC MC( )
RBE02	7	20~160	

RBE02 — S6 — L25 — MC4

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5

L尺寸螺纹指定型

代码	类型		材质 国标	材质 相当	表面处理
RBE11	一端外螺纹 一端内螺纹型	L尺寸 螺纹指定型	Q235	SS400	—
RBE12					无电解镀镍
RBE13					发黑
RBE16			0Cr18Ni9	SUS304	—

L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4

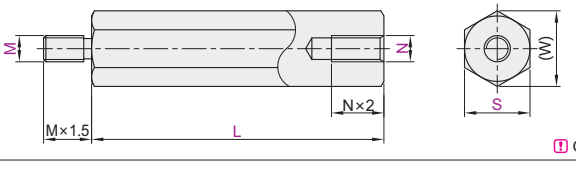

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

视角标准：第一视角

型号 代码	S	最小单位0.5 L	M·N	(W)
	5	8.0~60.0	2 2.6	5.8
	6	15.0~60.0	3 4	6.9
	7	20.0~160.0	3 4	8.1
	8	20.0~260.0	3 4 5	9.2
RBE11	10	25.0~360.0	4 5 6	11.5
RBE12	12	30.0~420.0	4 5 6 8	13.9
	13	35.0~420.0	4 5 6 8	15.0
RBE13	14		4 5 6 8 10	16.2
	17	35.0~520.0	5 6 8 10	19.6
RBE16	19	45.0~520.0	5 6 8 10 12	21.9
	24	55.0~620.0	6 8 10 12 16	27.7
	27	65.0~820.0	5 6 8 10 12 16 20 24	31.2
	30	80.0~1020.0	5 6 8 10 12 16 20 24	34.6
	32	80.0~1020.0	5 6 8 10 12 16 20 24	36.9

请按图示订货

型号 代码	S	最小单位0.5 L	M·N
RBE11	6	15~60	3 4
RBE12	7	20~160	3 4

RBE12—S6—L25—M4—N4

可选加工

型号 代码	S	最小单位0.5 L	M·N	可选加工代码
RBE11	6	15~60	3 4	LC MC( )
RBE12	7	20~160	3 4	

RBE12—S6—L25—M4—N4—MC4

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5

可选加工

代码	技术说明	
LC	**变更L尺寸公差** 	选型方法 LC L尺寸公差变更 L8~300 变更为：±0.05 L300.5~620 变更为：±0.10 L620.5~1020 变更为：±0.15

代码	技术说明	
MC( )	**变更外螺纹长度** 	选型方法 MC5 最小单位0.1