


调整零件

标准型/细长型/六角螺栓型 连接杆

标准型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ZFD25	标准型	45	S45C	镀硬铬

特点：适用于增加夹紧高度时使用。

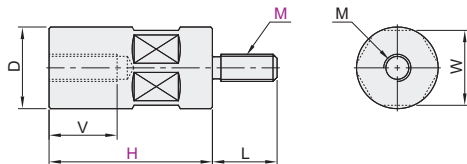

视角标准：第一视角

型号		L	V	D	W
代码	H				
ZFD25	32	19	20	24	22
	40				
	50				
	65				
	80				
	100	30	35	40	36
	125				
	160				
	200				



请按图示订货

代码	M	H
ZFD25	8	32
	10	40

ZFD25—M8—H32



未税价(元)


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
6

细长型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ZFD30	细长型	45	S45C	镀硬铬

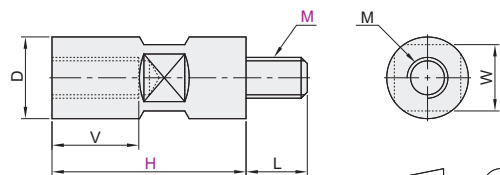


视角标准：第一视角

型号		L	V	D	W
代码	H				
ZFD30	32	12	20	16	13
	40				
	50				
	65				
	80				
	100	14.5	25	20	17
	120				
	140				
	160				
	180	19.5	30	24	22
	200				
	220				
	240				
	260				

六角螺栓型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ZFD35	六角螺栓型	45	S45C	镀硬铬

特点：适用于螺栓的延长。

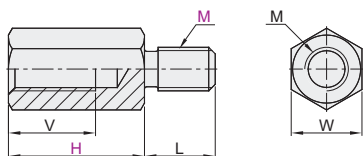

视角标准：第一视角

型号		L	V	W
代码	H			
ZFD35	20	10	12	10
	25			
	32			
	25	13	16	13
	32			
	40			
	32	16	20	17
	50			
	75			
	32	18	20	22
	50			
	75			



请按图示订货

代码	M	H
ZFD35	6	20
	8	25

ZFD35—M6—H20



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期
6


标准型



Example
使用示例



细长型



六角螺栓型

