迷你型

代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
ZFD40	迷你型	45	S45C	33~39HRC	镀硬铬

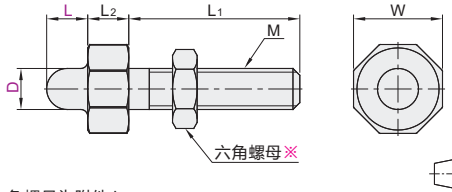

※六角螺母为附件！

视角标准：第一视角

型号			M	W	L1	L2	容许载荷 N
代码	D	L					
ZFD40	6	6	6	13	25	6	3600
		12					
	8	8	8	17	30	7	6500
		16					
	10	10	10	19	40	8	10400
		20					
	12	12	12	24	50	10	15100
		24					
	16	16	16	30	60	13	28200
		32					
	20	20	20	36	80	15	44100
		40					

细长型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ZFD45	细长型	45	S45C	镀硬铬

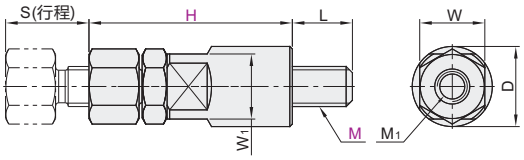



视角标准：第一视角

型号			L	D	S	W	W1	M1	容许载荷 N
代码	M	H							
ZFD45	8	40	12	16	10	13	13	M6深6	2600
		50			20				
	10	50	14.5	20	10	17	17	M8深8	3900
		60			20				
	12	65	19.5	24	15	22	22	M10深10	5900
		80			30				
	16	80	24.5	32	15	27	27	M12深12	11000
		95			30				
	20	100	29.5	35	20	30	30	M16深16	18000
		120			30				

请按图示订货

型号		
代码	M	H
ZFD45	8	40
		50

ZFD45—M8—H40

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 6

标准型

代码	类型	材质		热处理		表面处理	
		本体	螺栓	本体	螺栓	本体	螺栓
ZFD50	标准型	S45C	SCM435	—	淬火回火	镀硬铬	镀硬铬

特点：
- 请利用与工件形状相吻合的螺旋式千斤顶用垫片；
- 通过拆除底面用于固定的螺栓，可自由调整安装位置。

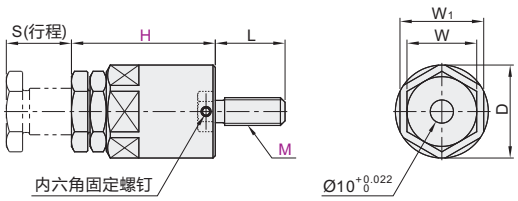



视角标准：第一视角

型号			D	S	L	W	W1	容许载荷 N
代码	M	H						
ZFD50	12	40	40	10	30	30	36	31800
		50		20				
		70	50	40		36	46	44900
		100		50				
		150		100				
	16	40	40	10		30	36	31800
		50		20				
		70	50	40		36	46	44900
		100		50				
		150		100				

请按图示订货

型号		
代码	M	H
ZFD50	16	40
		50

ZFD50—M16—H40

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 6