

零点定位卡盘

◀ 台面型 / 法兰型

代码	类型	传感器	材质	热处理
ZFH51	台面型	外形尺寸64	不锈钢	硬化处理
ZFH52		外形尺寸78		
ZFH53		有		
ZFH54	法兰型	外形尺寸143	有	

产品特点:

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 带夹紧，放松检测接口，输出PNP开关信号(带传感器型)；
- 使用时可切短压力源，夹紧力稳定。


① ZFH52固定方式：用固定法兰盘ZFH61固定。




标准治具

A11


台面型 ZFH51
带传感器

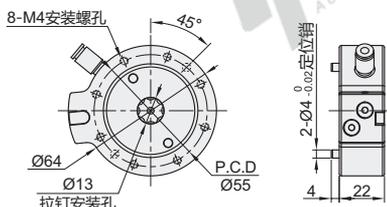


台面型 ZFH52
无传感器

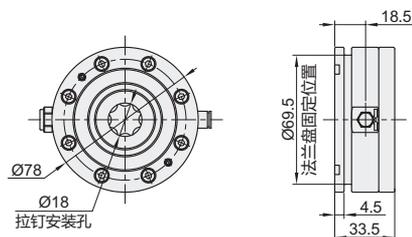

台面型 ZFH53
带传感器

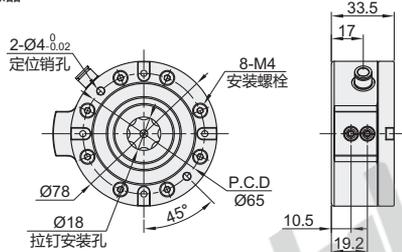

法兰型 ZFH54
带传感器

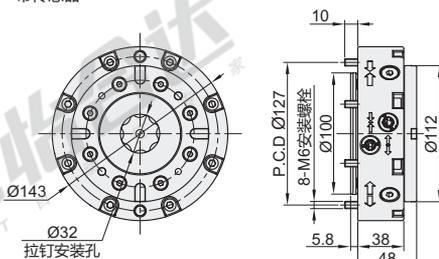

视角标准：第一视角

型号 代码	重复定位精度(mm)	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	适配拉钉		
				定位拉钉	补偿拉钉	夹紧拉钉
ZFH51	< 0.005	1.25	5	ZFH63-2	ZFH64-2	ZFH65-2
ZFH52		5	13	ZFH63-5	ZFH64-5	ZFH65-5
ZFH53		10	25	ZFH63-20	ZFH64-20	ZFH65-20
ZFH54						



型号 代码	重复定位精度
ZFH53	< 0.005
ZFH52	



数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



锁紧状态

钢珠内缩，三面贴合，锁紧力通过三点进行力的传递



解锁状态

钢珠外扩，与定位销分离，定位销可向上活动



举升功能

活塞托起定位销，自动将拉钉托起，实现举升功能，适合大型加工



自动吹屑

零点内部会向外喷射出气流，气流会将内部清洁干净



快速清洁

用普通压缩空气清洁枪轻松处理



倾斜装卸

八颗钢珠与拉钉锥面相互配合，形成强力夹紧