


代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座 材质	底座 材质	底座 硬度	马达支座 材质	马达支座 表面处理
KK60A	伺服马达型	5、10	合金钢	铬铝合金	58-62HRC	铝合金	黑色阳极氧化

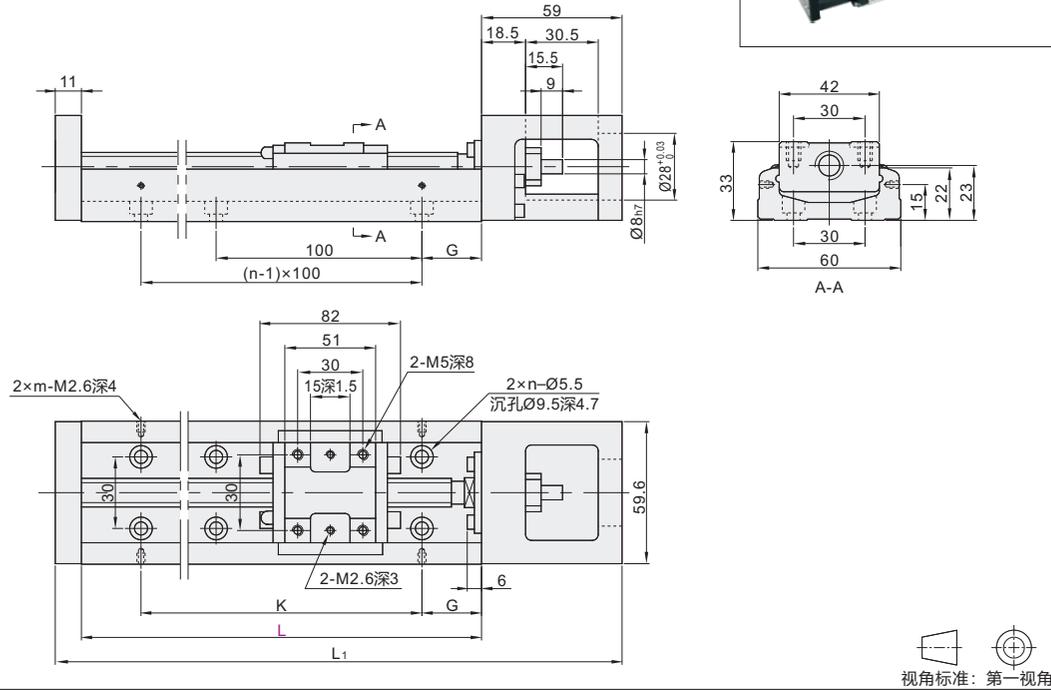


视角标准：第一视角

型号 代码	规格	轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择	滚珠丝杠 轴径	导程	工作台长度 L1	G	n	K	m	最大行程		重量(kg)	
														单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
KK60A	1205	150※					5	5	220	25				60		1.5	
	1210	150※					10	10	270		2	100	2	110		1.8	
	1205	200※					5	5	370		3	200		210	135	2.4	2.7
	1210	200※					10	10	470	50	4	100	4	310	235	3	3.3
	1205	300	1(单滑座)	C(一般级)	F1	不标示:(无)	12	5	570		5	200	3	410	335	3.6	3.9
	1210	300	1(单滑座)	C(一般级)	F1	S0(只有极限轨道)	5	5	670		6	100	6	510	435	4.2	4.6
	1205	400	2(双滑座)	P(精密级)	F2	S1(极限轨道+ SX671)	5	5									
	1210	400	2(双滑座)	P(精密级)	F2	S2(极限轨道+ SX674)	10	10									
	1205	500					5	5									
	1210	500					10	10									
	1205	600					5	5									
	1210	600					10	10									

①带※号轨道长度不适用双滑座。

②马达连接支座及与马达对应表

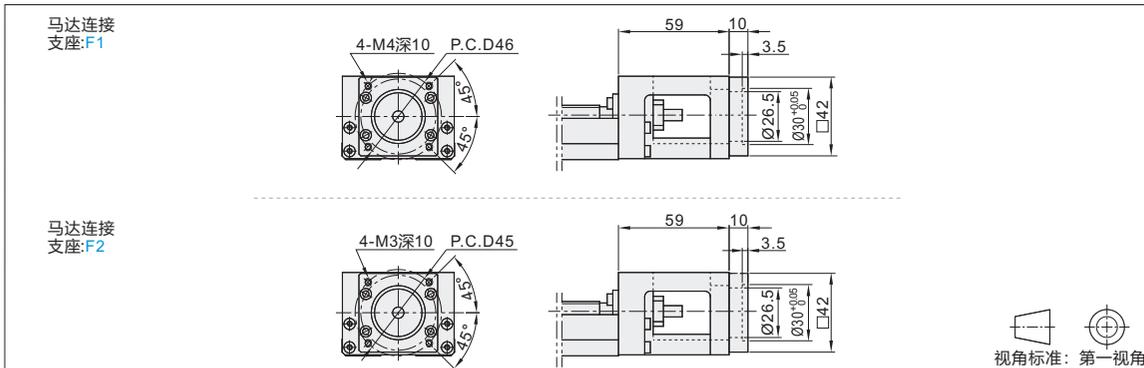


视角标准：第一视角

代码	适用马达类型	马达 连接支座	适用品牌 制造厂名称	规格	输出功率
KK60A	伺服马达	F1	三菱电机	HC-PQ033	30W
				HC-PQ053	50W
				HC-PQ13	100W
				HC-KFS053	50W
				HC-KFS13	100W

代码	马达 类型	马达 连接支座	适用品牌 制造厂名称	规格	输出功率
KK60A	伺服马达	F1	安川电机	SGMAH-A3	30W
				SGMAH-A5	50W
				SGMAH-01	100W
				MMS3AZ	30W
				MMS5AZ	50W
		F2	松下电器	MSM01	100W

### 极限开关/安装轨道尺寸表

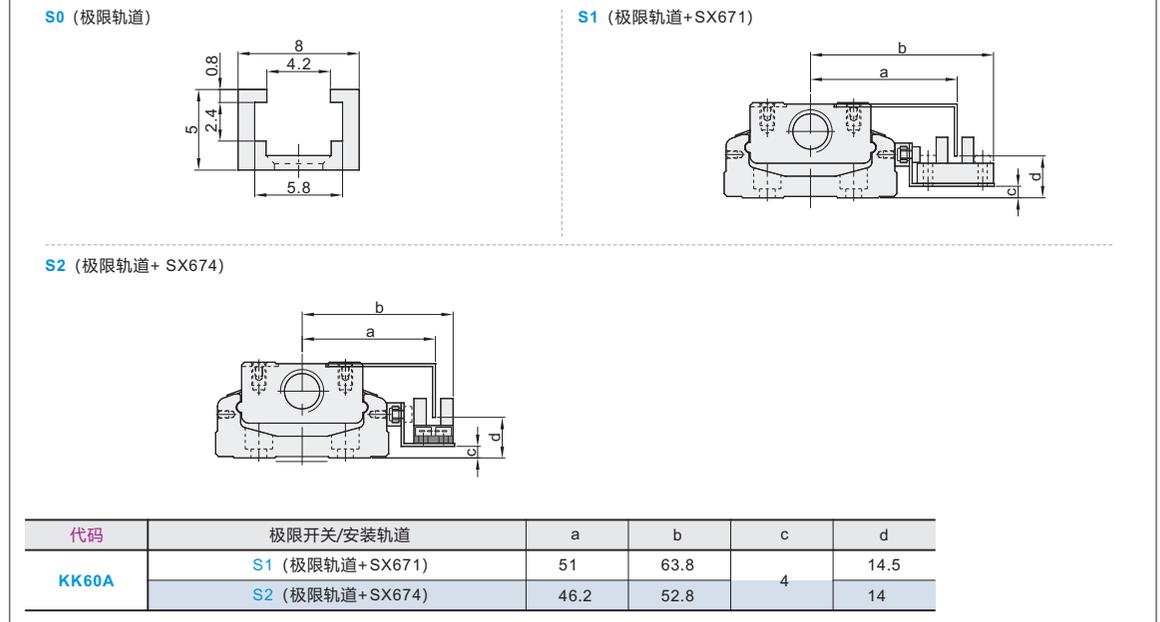


### 精度等级

代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N-cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
KK60A	150								
	200				0.020		0.010		
	300	±0.01	±0.003					7	15
	400								
	600				0.025		0.015		

### 容许静力矩

代码	精度 等级	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰M <sub>F</sub> (N-m)		偏摆M <sub>V</sub> (N-m)		滚动M <sub>R</sub> (N-m)	
KK60A	一般级	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
		精密级	152	348	152	348	419

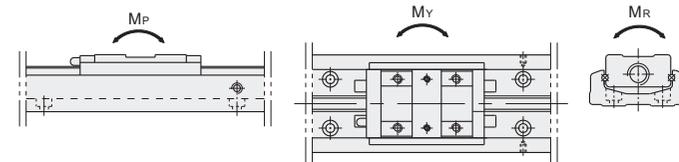

### 容许负载

代码	导程	精度等级	基本额定负载(N)			
			滚珠丝杠		直线导轨	
			C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
KK60A	5	一般级	3377	5625		
		精密级	3744	6243		
	10	一般级	2107	3234	13230	21462
		精密级	2410	3743		



型号	规格	轨道长度 L	滑座 数量	精度等级	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择
KK60A	1205	150	1(单滑座)	C(一般级)	F1	不标示:(无)
	1210	200	2(双滑座)	P(精密级)	F2	S0(只有极限轨道)
	1210	200				S1(极限轨道+ SX671)

KK60A-1205-150-1-C-F1-S1



● 优惠价  
数量 1~4 5~  
价格 100% 另行报价  
未税价(元)



交货期  
7  
①一般级单滑座(1~5pcs)