





代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座			底座		马达支座	
			材质	材质	硬度	材质	表面处理		
KK60B	伺服/步进马达型	5、10	合金钢	铬铝合金	58-62HRC	铝合金	黑色阳极氧化		

① 产品不包含马达。


BM(马达下装)

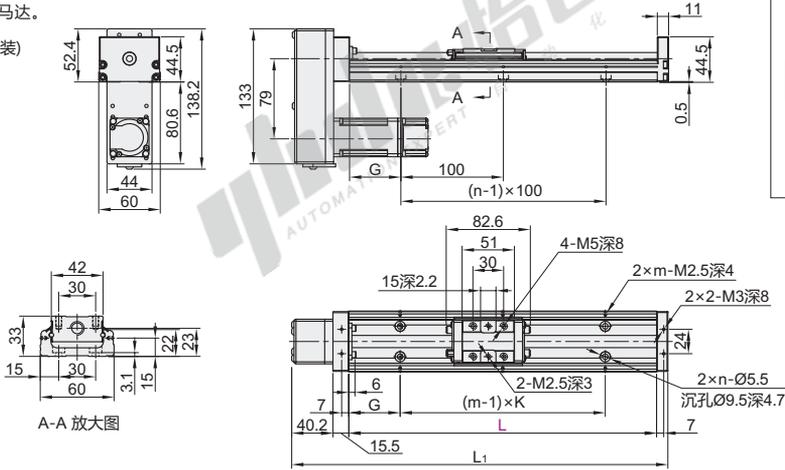

BR(马达右装)

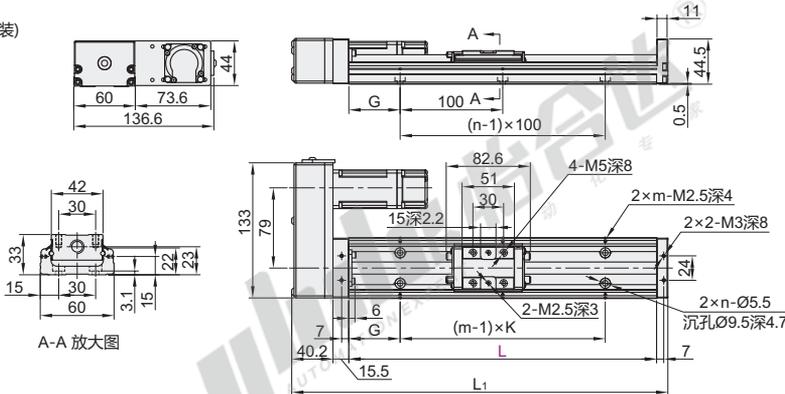

BL(马达左装)

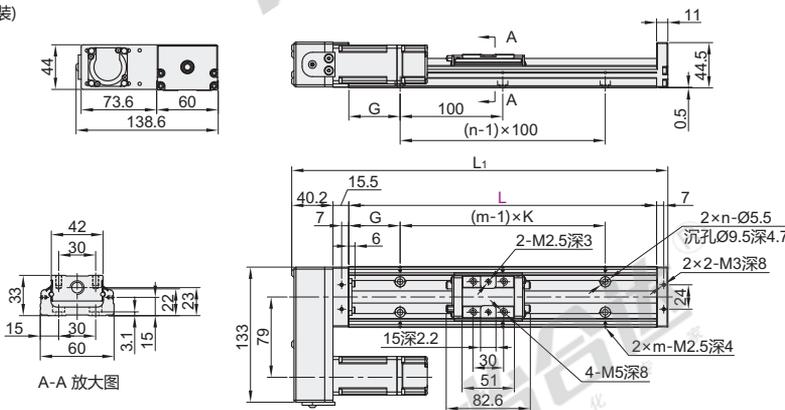

视角标准：第一视角

型号 代码	规格 轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达 安装方式	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道 选择	滚珠丝杠 轴径 导程	工作台长度 L ₁	G	n	K	m	最大行程		重量(kg)			
													单滑座	双滑座	单滑座	双滑座		
KK60B	1205	150※					5	216.7	25	2	100		60	—	1.4	—		
	1210																	
	1205	200※					5	266.7			2	110		1.7				
	1210																	
	1205	300	1(单滑座)	C(一般级)	BM(马达下装)	F1	不标示：(无)	5	366.7		3	200		210	135	2.3	2.6	
	1210																	
	1205	400	2(双滑座)	P(精密级)	BR(马达右装)	F2	S0(只有极限轨道)	12	5	466.7	50	4	100	4	310	235	2.9	3.2
	1210																	
	1205	500			BL(马达左装)	F3	S1(极限轨道+ SX671)	5	566.7		5	200	3	410	335	3.5	3.8	
	1210																	
	1205	600				F4	S2(极限轨道+ SX674)	5	666.7		6	100	6	510	435	4.1	4.5	
	1210																	

① 带※号轨道长度不适用双滑座。

