



◀ 86系列·标准型






代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座	底座		马达支座	
			材质	材质	硬度	材质	表面处理
KK86A	伺服马达型	10、20	合金钢	铬钼合金	58-62HRC	铝合金	黑色阳极氧化

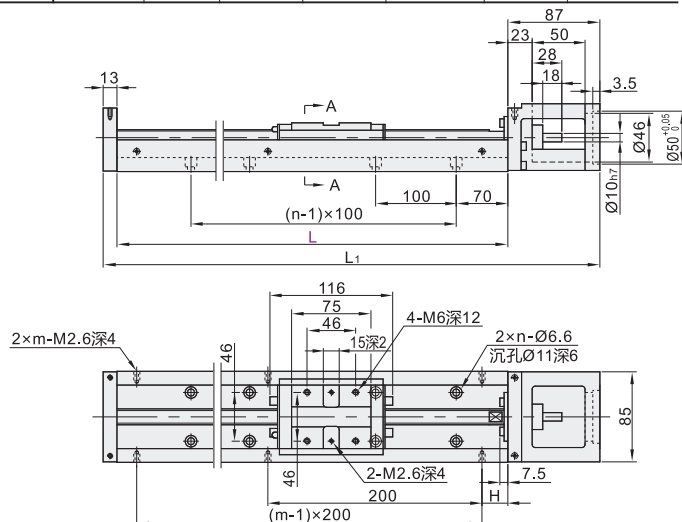

视角标准：第一视角

型号		轨道长度	滑座数量	精度等级	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择	滚珠丝杠		工作台长度 L ₁	H	n	m	最大行程		重量(kg)									
代码	规格	L					轴径	导程					单滑座	双滑座	单滑座	双滑座								
KK86A	1510	340	1(单滑座) 2(双滑座)	C(一般级) P(精密级)	F0 F1 F2 F3 F4	不标示: (无) S0 (只有极限轨道) S1 (极限轨道+ SX671) S2 (极限轨道+ SX674)	15	10	440	70	3	2	210	100	5.7	6.5								
	1520							20																
	1510							10																
	1520	440						20									540	20	4	3	310	200	6.9	7.7
	1510							10									640	70	5	4	410	300	8.0	8.8
	1520	540						20									740	20	6	4	510	400	9.2	10.0
	1510							10									840	70	7	4	610	500	10.4	11.2
	1520	640						20																
	1510							10																
	1520	740						20																
	1510							10									1040	9	5	810	700	11.6	12.4	
	1520	940						20																

● 马达连接支座及与马达对应表

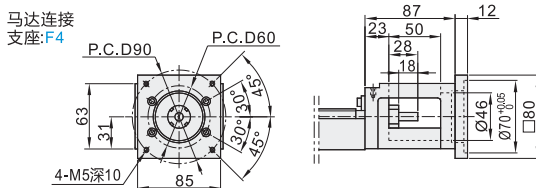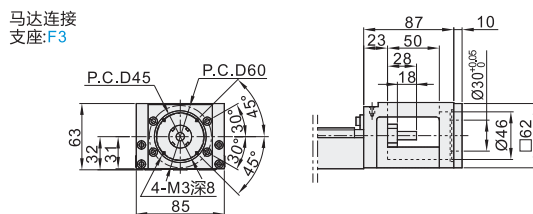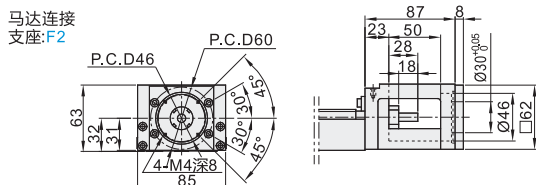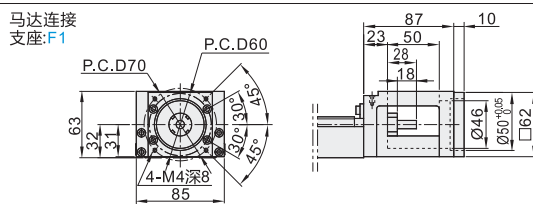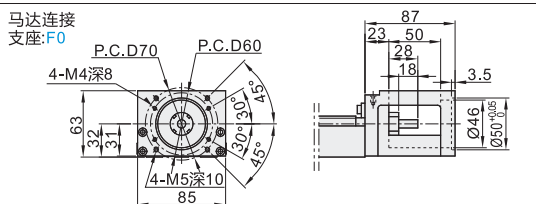


 视角标准：第一视角

代码	适用马达类型	马达 连接支座	适用品牌		输出功率
			制造厂名称	规格	
KK86A	伺服马达	F0	三菱电机	HC-KFS23	200W
				HC-KFS43	400W
			安川电机	SGMPH-01	100W
				SGMAH-02	200W
		F1	松下电器	SGMAH-04	400W
				MSM02	200W
				MSM04	400W

代码	马达类型	马达连接支座	适用品牌		输出功率
			制造厂名称	规格	
KK86A				HC-PQ033	30W
				HC-PQ053	50W
			三菱电机	HC-PQ13	100W
				HC-KFS053	50W
				HC-KFS13	100W
	伺服马达			SGMAH-A3	30W
			安川电机	SGMAH-A5	50W
				SGMAH-01	100W
				MSM3AZ	30W
		F3	松下电器	MSM5AZ	50W
				MSM01	100W
		F4	松下电器	MSM08	750W