


经济型KK单轴驱动器

86系列·标准型
含铝护盖

代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座 材质	底座 材质 硬度	马达支座 材质 表面处理	护盖 材质 表面处理
KK86AC	伺服马达型	10、20	合金钢	铬钼合金 58-62HRC	铝合金 黑色阳极氧化	A6063 黑色阳极氧化

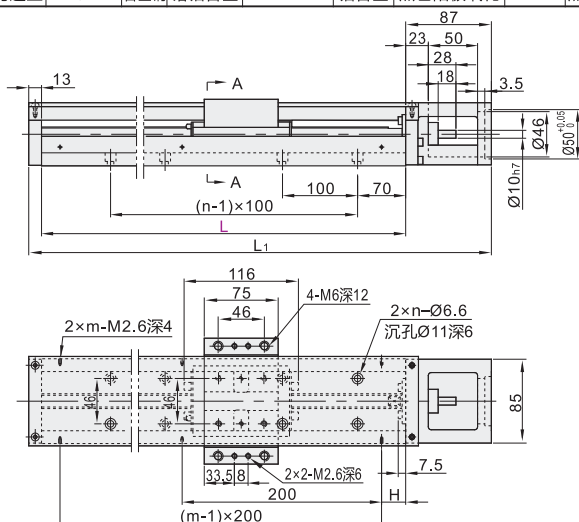


视角标准：第一视角


型号		轨道长度	滑座数量	精度等级	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择	滚珠丝杠 轴径 导程	工作台长度	H	n	m	最大行程		重量(kg)		
代码	规格	L						L ₁				单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	
KK86AC	1510	340	1(单滑座)	C(一般级)	F0	不标示: (无) S0 (只有极限轨道) S1 (极限轨道+ SX671) S2 (极限轨道+ SX674)	15	10	440	70	3	2	210	100	6.5	7.3
	1520	20														
	1510	10														
	1520	20														
	1510	10														
	1520	20														
	1510	540	20	4	3			310	200	7.8	8.6					
	1520	20														
	1510	10														
	1520	20														
	1510	640	2(双滑座)	P(精密级)	F1 F2 F3 F4			640	70	5	4	410	300	9.0	9.8	
	1520	20														
1510	10															
1520	20															
1510	740	20				6	4					510	400	10.3	11.3	
1520	20															
1510	10															
1520	20															
1510	740	70	7	5	610	500	11.6	12.4								
1520	20															
1510	10															
1520	20															
1510	940	1040	9	5	810	700	13.0	13.8								
1520	20															

马达连接支座及与马达对应表


马达连接
支座:F0




马达连接
支座:F1




马达连接
支座:F2



马达连接
支座:F3



马达连接
支座:F4



视角标准：第一视角

代码	适用马达类型	马达 连接支座	适用品牌 制造厂名称 规格	输出功率
KK86AC	伺服马达	F0	三菱电机 HC-KFS23 200W	200W
			HC-KFS43 400W	400W
			SGMPH-01 100W	100W
		F1	SGMAH-02 200W	200W
			SGMAH-04 400W	400W
			MSM02 200W	200W
			MSM04 400W	400W

代码	马达 类型	马达 连接支座	适用品牌 制造厂名称 规格	输出功率
KK86AC	伺服马达	F2	三菱电机 HC-PQ033 30W	30W
			HC-PQ053 50W	50W
			HC-PQ13 100W	100W
			HC-KFS053 50W	50W
			HC-KFS13 100W	100W
			SGMAH-A3 30W	30W
		F3	SGMAH-A5 50W	50W
			SGMAH-01 100W	100W
			MSM3AZ 30W	30W
			MSM5AZ 50W	50W
			MSM01 100W	100W
			MSM08 750W	750W

极限开关/安装轨道尺寸表


S0 (极限轨道)		S1 (极限轨道+ SX671)	
S2 (极限轨道+ SX674)			
代码	极限开关/安装轨道	e	f
KK86AC	S1 (极限轨道+ SX671)	8	18
	S2 (极限轨道+ SX674)	3	

精度等级

代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
KK86AC	340								
	440								
	540	±0.01	±0.003	—	0.025	—	0.015	10	15
	640								
	740				0.030		0.020		17
	940				0.040		0.030		25

容许静力矩

代码	精度等级	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰M _P (N·m)		偏摆M _Y (N·m)		滚动M _R (N·m)	
		单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
KK86AC	一般级						
	精密级	622	3050	622	3050	1507	3014

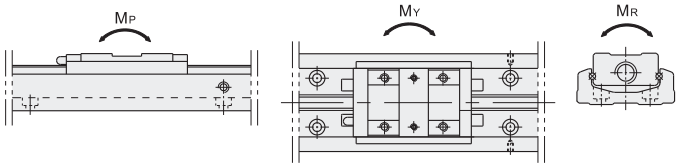

容许负载

代码	导程	精度等级	基本额定负载(N)			
			滚珠丝杠		直线导轨	
			C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
KK86AC	10	一般级	3377	5625		
		精密级	3744	6243		
	20	一般级	2107	3234	31458	50764
		精密级	2410	3743		



型号		轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达连接 底座选择	极限开关/安装轨道选择
代码	规格					
KK86AC	4519	340	1(单滑座)	F0(一般级)	F0	不标示: (无)
	1520	440	2(双滑座)	F1(一般级)	F1	S0 (只有极限轨道)
	1510	440		P(精密级)	F2	S1 (极限轨道+ SX671)
	1520				F3	

KK86AC—1510—L340—1—C—F1—S1



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价



① 一般级单滑座(1~5pcs)