




代码	底座		导轨		滑板		盖板		使用环境
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
YBSR12	铝合金	阳极氧化	铁	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0~40℃ 35~85%RH 不得结露


① 本产品不含电机，电机须另行选购。

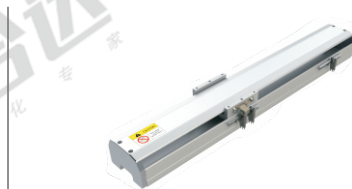


BC(电机直连)




M(电机内置)



BM(电机下折)




BR(电机右折)




BL(电机左折)

电机安装方式：
BC(电机直连)

电机安装方式选择
如下图所示

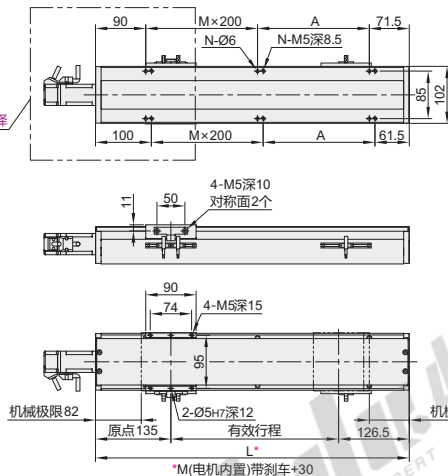

M(电机内置)

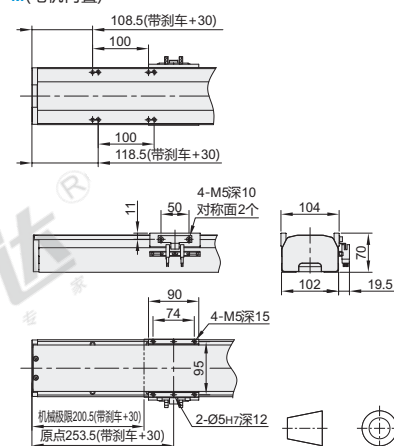

视角标准：第一视角

② 电机安装方式选择

BM(电机下折)		BR(电机右折)		BL(电机左折)	

型号		有效行程 (最小单位50)	电机安装方式	电机品牌	电机规格	刹车	原点开关	极限开关
代码	丝杆导程							
YBSR12	5	100~1050 非标行程可定制	M(电机内置)※ BC(电机直连) BM(电机下折) BR(电机右折) BL(电机左折) ※M(电机内置)规格 不适用57步进电机	P(松下) Y(安川) M(三菱) T(台达) H(汇川) L(雷赛)	10(100W伺服) 57(57步进) (仅适用雷赛品牌) ②如选用57系列步进电机，推荐选最大静止扭矩大于0.64N.m的型号	N(无刹车) B(带刹车)	外置型 C(电机侧) D(电机反侧) 无 E(无)	外置型 3(1个) 4(2个) 无 5(无)
	10							
	16							
	20							

◀ YBSR12系列

❗ 如需欧姆龙品牌或PNP型光电开关, 请与我司沟通


表中力矩值是以滑台行走寿命10000 km为基准的动态容许力矩。

1. 实际负载需满足以下条件:
 - (a) 满足“详细参数表”中最负载条件
 - (b) 满足“容许力矩表”中“大力矩条件”如超出条件使用将大幅降低滑台寿命
2. 表中数据以额定寿命100000h为基准。
3. 表中重复定位精度为±0.01mm
4. 丝杠传动型滑台达到一定行程后，最高速度需降低。以免滑台发生共振，不同行程对应的最低速度请参考下表。
5. 滑台额定加速度0.3G，短行程滑台可能无法达到最高速度。
6. 滑台如长期使用，请选择带抱闸电机。

※不含电机重量。

 选用其它电机须咨询我司工作人员。

❶ 表中型号为我司官网在售电机和驱动器型号，标准模组型号只提供模组机械部分，不配电机和驱动器。



YBSR12-10-550-BM-M-10-N-C-4



数量(1~4pcs)