

塑料链条输送机


双列型

头部驱动3槽型材(链轮直径57mm)

代码	类型	材质				表面处理			
		型材	马达盖板	带轮固定座	塑料链条	型材	马达盖板	带轮固定座	塑料链条
KRA01	双列型	铝材	SPCC	铝材	聚缩醛	阳极氧化处理	喷涂	本色阳极氧化	—

① 特长：有2列输送面，因此可在皮带之间安装挡块和传感器。采用塑料链条，耐损伤，易维护。

马达规格：25W

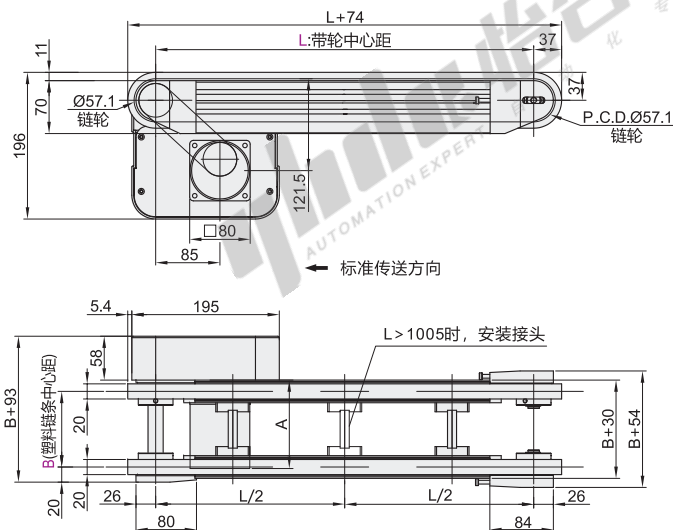


※ L = < 1000时每条槽内均预先装入4个螺母，L > 1000时每条槽内均预先装入6个螺母。

在需要预埋更多螺母时，请通过追加选型进行指定。

※ M6型材槽可使用后装紧定螺母AHL22-206-M3/M4/M5

① 塑料链条、链轮为40系列。


型材截面放大图




X部放大图:1(M6用)

Y部放大图:1(M3用)

马达规格：40W

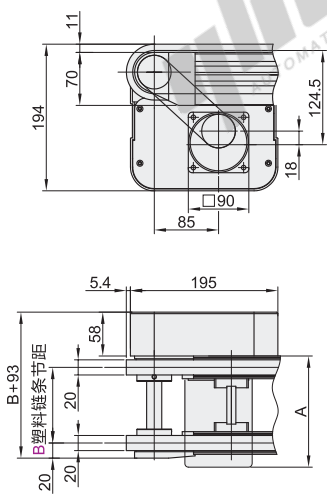

① 传送能力(参考值)



① 齿轮头减速机

齿轮头 减速机	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
5	47.9	57.5
7.5	31.9	38.3
9	26.6	31.9
12.5	19.1	22.9
15	15.9	19.1
18	13.3	15.9
25	9.5	11.4
30	7.9	9.5
36	6.6	8.0
50	4.7	5.7
60	4.0	4.8
75	3.2	3.8
90	2.6	3.2
100	2.4	2.8
120	2.0	2.4
150	1.6	1.9
180	1.3	1.6

① 可能会因负载状态而减小。

① 此输送速度表参照松下电机(1400转/min), 台湾电机(1300转/min)。

① A尺寸表

输出功率 (W)	马达			
	规格	制造商	减速机	A
25W	三相马达	台湾制	5~18	117
			20~180	128.5
			5~18	128
	速度控制马达	松下	20~180	138.5
			5~18	115
			20~180	125
40W	三相马达	台湾制	5~18	147
			20~180	165
			5~18	157
	速度控制马达	松下	20~180	175
			5~180	142
			5~180	152



视角标准：第一视角



扫一扫
观看产品视频

型号		L 最小单位5	马达选择					马达品牌 选择
代码	B(最小单位10)		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	
KRA01	80~300	300~3000	25	TA100(单相) TA220(单相)	SCM 速度控制马达	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75	A 一般用 J 无皮带	T(台湾品牌) S(松下马达)
				SA200(三相)	INV 变频器	90 100 120 150 180		
			40	NV(无马达)	NM 无马达	NH 无齿轮头	W 无马达、齿轮头	

❗ 选择了无马达、齿轮头时，马达安装孔间距将因马达输出功率而异。
❗ 选择了无马达、齿轮头时，主机将以部件状态交货。



请按图示订货

型号		L 最小单位5	马达选择					马达品牌 选择
代码	B(最小单位10)		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	
KRA01	80~300	300~3000	25	TA100(单相) TA220(单相)	SCM 速度控制马达	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75	A 一般用 J 无皮带	T(台湾品牌) S(松下马达)
			40	SA200(三相)	INV 变频器	90 100 120 150 180		

KRA01—B100—L500—25—TA220—SCM—15—A—T


❑ 可选加工

型号		L 最小单位5	马达选择					马达品牌 选择	可选加工 代码
代码	B(最小单位10)		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格		
KRA01	80~300	300~3000	25	TA100(单相) TA220(单相)	SCM 速度控制马达	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75	A 一般用 J 无皮带	T(台湾品牌) S(松下马达)	MA MB()
			40	SA200(三相)	INV 变频器	90 100 120 150 180			

KRA01—B100—L1500—25—TA220—SCM—15—A—T—MA




可选加工

代码		MA		代码		MB()	
技术说明	马达安装位置反向		选型方法 MA		技术说明	附带后装螺帽	
						选型方法 MB3 ① 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺母	



Example
使用示例

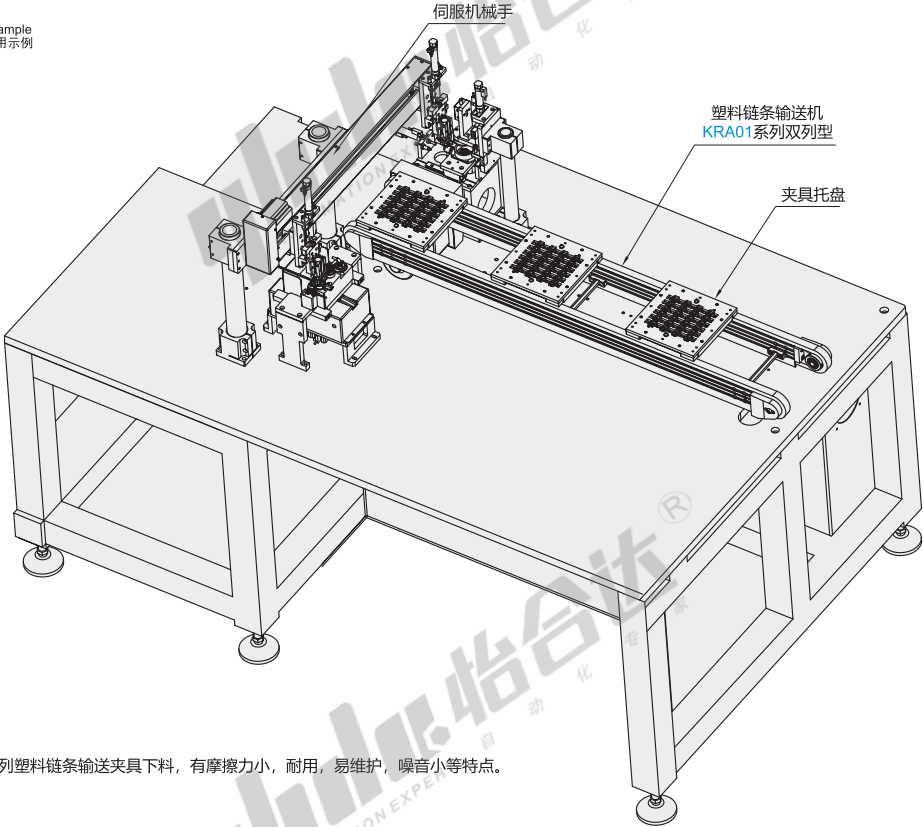

❗ 利用双列塑料链条输送夹具下料，有摩擦力小，耐用，易维护，噪音小等特点。