

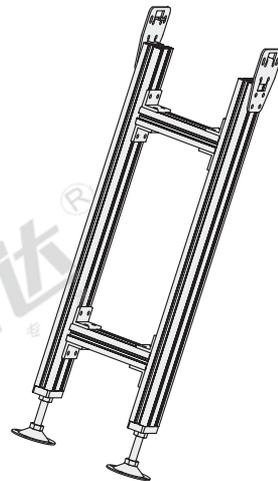
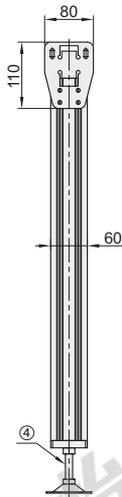


代码	类型	材质				表面处理			
		①支撑板	②支撑梁	③连接板	④脚杯	①支撑板	②支撑梁	③连接板	④脚杯
KSV06	H型	SUS304	型材	钢	Q235	拉丝	喷砂氧化	镀铬	—

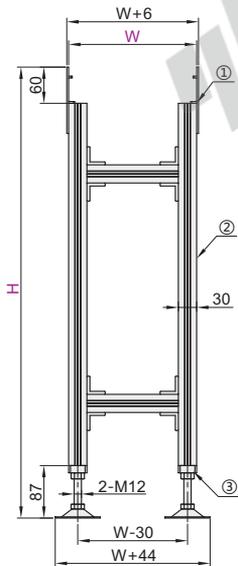


使用示例，详见P303。

A(普通型)



B(角度调整型)




视角标准：第一视角

型号		W	H	脚杯调整范围
代码	类型	(最小单位10)	(最小单位10)	
KSV06	A	150-600	300-1300	±30
	B			


型号		W	H
代码	类型		
KSV06	A	150-600	300-1300
KSV06-A-W150-H400			

请按图示订货


EX
Example
使用示例

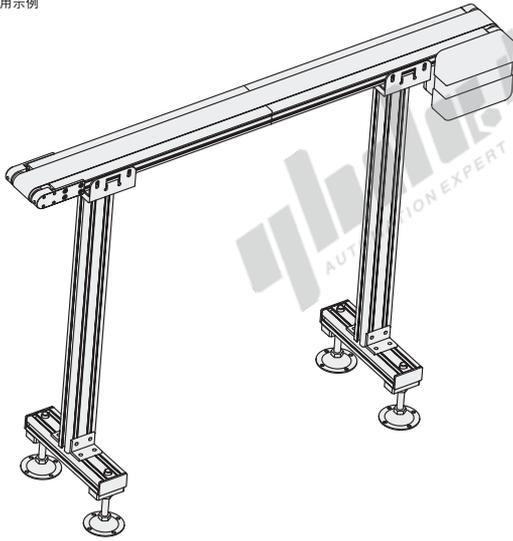

① 使用说明：I型支座适用于负载较轻，皮带宽度较窄的输送机。

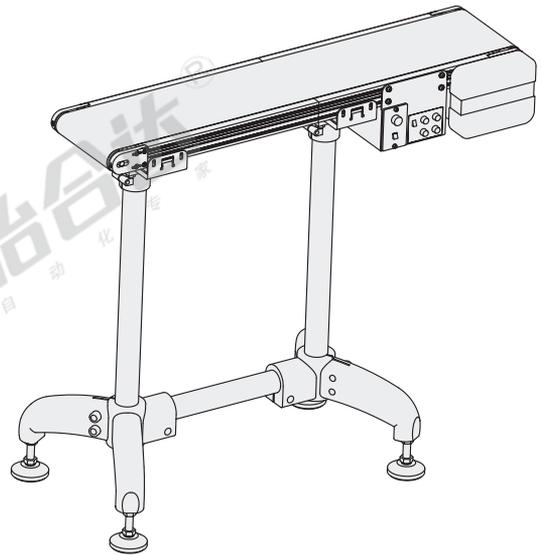

① 使用说明：两脚半支座适用于负载较轻便于调整安装的输送机。

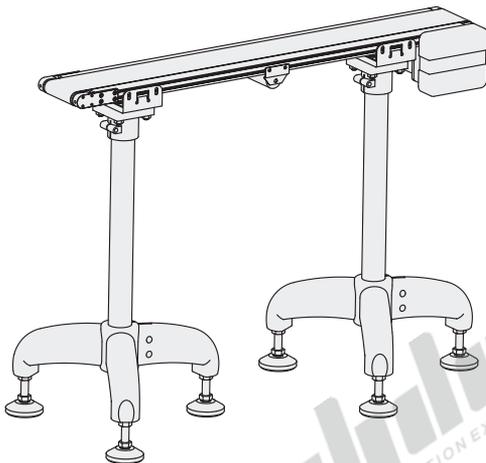

① 使用说明：弧三角支座适用于支撑位置需要调整的输送机。