



代码	类型	安装孔方向	材质		表面处理	
			本体	轴承		
KVA08	轴承型	圆头型	中心侧	A6061	钢	本色阳极氧化
KVA09				S45C		黑色阳极氧化
KVA10						无电解镀镍

① 轴承采用压入式。

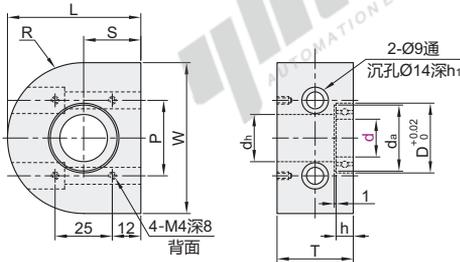

EX Example
使用示例

中心侧安装孔方向



视角标准：第一视角

型号		d	L	W	P	T	S	h ₁	R
(A6061) KVA08 KVA09	(S45C) 适用铝型材规格 3060	10 12 15	50	60	30	30	20	20	30
KVA10	4080	15 17 20	70	80	40	40	30	30	40

② 轴承尺寸表

d	使用轴承型号	D	d _a	d _h	h
10	BAY6000ZZ	26	24	13	8
12	BAY6001ZZ	28	26	16	8
15	BAY6902ZZ	28	26	17	7
17	BAY6003ZZ	35	33	20	10
20	BAY6904ZZ	37	35	25	9



型号		d
代码	适用铝型材规格	
KVA08	3060	10 12 15
KVA09	4080	15 17 20

KVA08—3060—d10



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



7