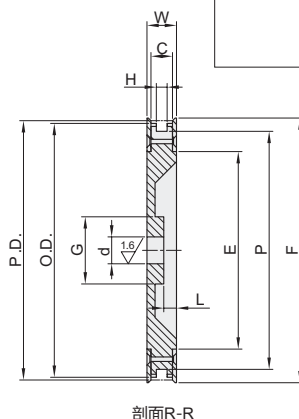

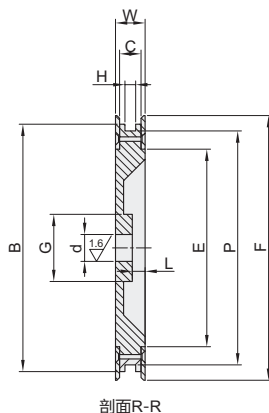



代码	类型	齿型	功能	材质	表面处理
NHA14	同步轮	AT10	主动轮	铝合金	阳极氧化
NHA15		—	从动轮		

主动轮
NHA14从动轮
NHA15

视角标准：第一视角

● 主动轮

代码	型号	齿数	d	d ₁	d ₂	h	P.D.	O.D.	E	F	P	G	C	W	H	N	J	K	L
	配合圆弧导轨直径 A																		
NHA14	255	30	10	4.5	8	6	95.49	93.64	60	102	81.65	30	16	22	8	10	26	16	10.0
	351	60	20	5.5	10	6	190.98	189.13	147	197	177.17	50	16	22	8	17	39	27	9.5
	468	86	20	5.5	10	6	273.74	271.89	230	280	261.49	50	26	32	8	17	39	27	9.5
	612	130	25	6.5	11	8	413.8	411.95	370	420	401.6	70	26	32	8	20	48	36	9.5

① 同步轮上开有两个槽口，可以通过槽口来调节底板上的螺丝，而不需要拆卸同步轮。

② 如果选用中心孔直径159的圆弧导轨，需要把同步轮固定在高于或低于滑块平面，并且设计专用的连接组合件。

● 从动轮

代码	型号	d	d ₁	d ₂	h	B	E	F	P	G	C	W	H	N	J	K	L
	配合圆弧导轨直径 A																
NHA15	255	10	4.5	8	6	88.64	60	102	82	30	16	22	8	10	26	16	10
	351	20	5.5	10	6	184.13	147	197	177	50	16	22	8	17	39	27	10
	468	20	5.5	10	6	266.89	230	280	261	50	26	32	8	17	39	27	10
	612	25	6.5	11	8	406.95	370	420	402	70	26	32	8	20	48	36	10

① 从动轮为不带齿的光轮。

② 同步轮上开有两个槽口，可以通过槽口来调节底板上的螺丝，而不需要拆卸同步轮。

③ 如果选用中心孔直径159的圆弧导轨，需要把同步轮固定在高于或低于滑块平面，并且设计专用的连接组合件。



请按图示订货

代码	型号	配合圆弧导轨直径 A
NHA14	255	351

NHA14—A255



未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期	30
-----	----