

# 下料滑道(单件)

- ◀ 两端平堵头型
- ◀ 两端插孔堵头型

总目录

目录使用说明

抓取组件

输送组件

输送组件技术资料

其他组件

送料组件

电控集成柜

技术资料

代码索引

代码	类型	材质			表面处理
		主体	压铝	挡板	
ZCF01	单件 两端平堵头型	HIPS	6063-T5	SUS304	带铝合金包边
ZCF02	两端插孔堵头型	(黑色)			

产品简介:

该产品主要用于输送机、移栽机构下料工位，与输送机、移栽机构末端接驳的方式，使物料更加顺滑的流向下一个工位。

产品特性:

- 摩擦力小，过渡顺畅；
- 低粉尘，下料过程中不易产生粉尘

应用场合:

- 主要用于输送机下料、物料分拣等场合。


① 该产品两端平堵头、两端插孔堵头型堵头部分无滚珠。

① ZCF01(两端平堵头型)滑道不能装隔板及挡边。




两端平堵头型

ZCF01

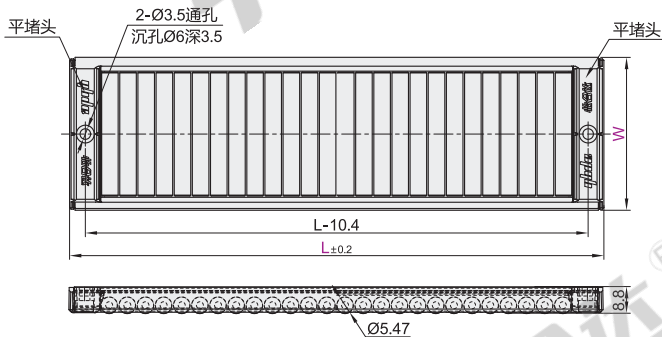

两端插孔堵头型

ZCF02

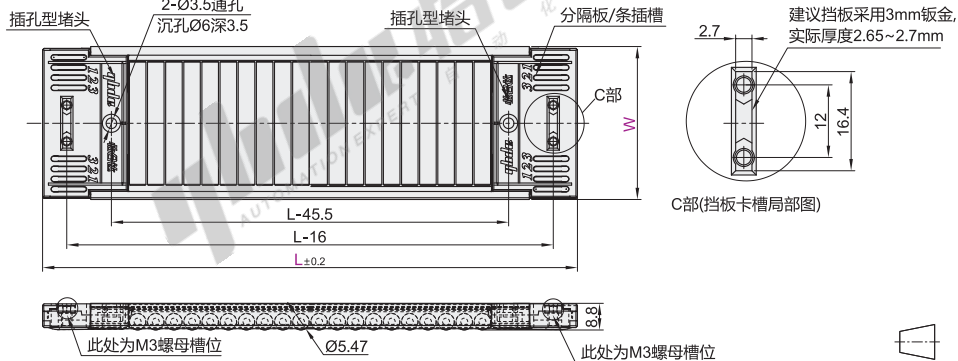

视角标准：第一视角

型号	宽度W	长度L	珠子数量
两端平堵头型 ZCF01	50	159	23
		201	30
		249	38
		291	45
		339	53
		381	60
		429	68
		471	75
		519	83
		561	90
		609	98
		651	105
		699	113
		741	120
		789	128
831	135		
879	143		
921	150		

型号	宽度W	长度L	珠子数量
两端插孔堵头型 ZCF02	50	195	23
		237	30
		285	38
		327	45
		375	53
		417	60
		465	68
		507	75
		555	83
		597	90
		645	98
		687	105
		735	113
		777	120
		825	128
867	135		
915	143		
957	150		



请按图示订货

型号	长度L
代码	宽度W
ZCF01	50
	159
	201
	249

ZCF01—W50—L201



● 优惠价  
数量 1~20 21~  
价格 100% 另行报价  
未税价(元) ① 10~20台起订



交货期  
10

① 下料滑道负载20kg/m<sup>2</sup>。 ② 滚珠摩擦系数0.5。 ③ 下料滑道负载20kg/m<sup>2</sup>。 ④ 滚珠摩擦系数0.5。