

机械手末端零件

水口夹·内螺纹接口/外螺纹接口 气动夹爪

内螺纹接口



代码	类型	主体材质	表面处理
NGC12	内螺纹接口	超硬铝	本色阳极氧化

特点

- 结构小巧紧凑，体积小、质量轻；
- 单作用气缸，减少配管数量；
- 可选配传感器。

A: 无传感器

N: NPN开关
P: PNP开关

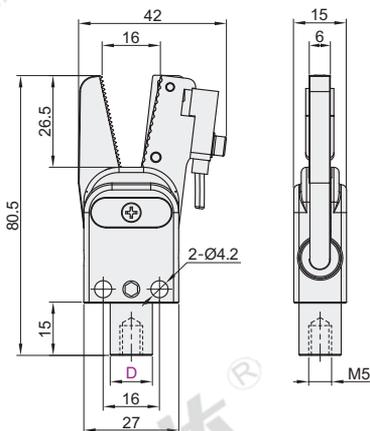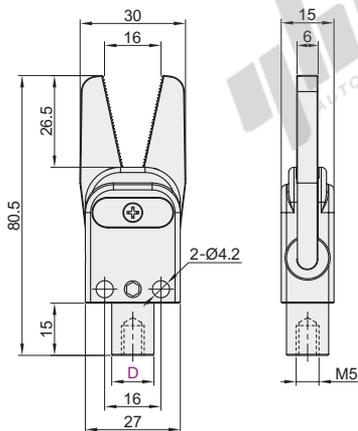

视角标准：第一视角

型号		活塞孔直径D	抓取力 (N)	重量 (g)
代码	传感器			
NGC12	A(无)	12	28	44
	N(NPN开关)			
	P(PNP开关)			



型号		活塞孔直径D	抓取力 (N)
代码	传感器		
NGC12	A(无)	Ø12	Ø28
	N(NPN开关)		
	P(PNP开关)		

NGC12-N-D12-28



优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期



5

外螺纹接口

代码	类型	主体材质	表面处理
NGC13	外螺纹接口	超硬铝	本色阳极氧化

A: 无传感器

N: NPN开关
P: PNP开关

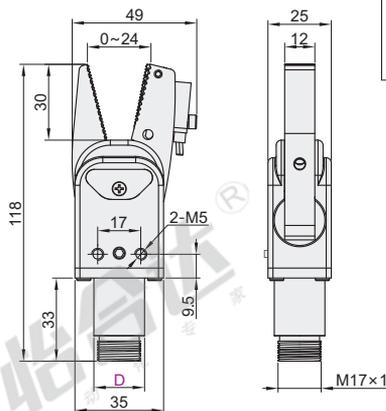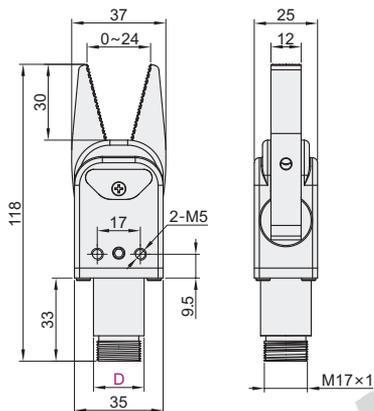

视角标准：第一视角

型号		活塞孔直径D	抓取力 (N)	重量 (g)
代码	传感器			
NGC13	A(无)	20	80	112
	N(NPN开关)			
	P(PNP开关)			



型号		活塞孔直径D	抓取力 (N)
代码	传感器		
NGC13	A(无)	Ø20	Ø80
	N(NPN开关)		
	P(PNP开关)		

NGC13-N-D20-80



优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

5