


活塞往复式

气动震动器

代码	类型	安装方式	主体材质
NGW28	活塞往复式	螺纹孔安装	铝合金

产品特点：

- 功率大，少量润滑，安静；
- 标称频率2450~9120次/分钟；
- 振动力30~1200牛顿；
- 频率及振幅连续可调（调节气压）；
- 最高使用温度为150℃；
- 可用于极端恶劣环境。
- 铝制壳体，抗腐蚀，含有特殊润滑脂。

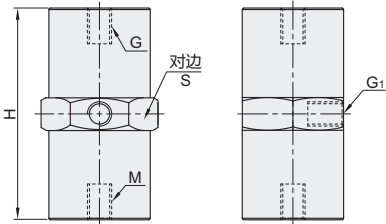

型号		H	S	M 安装螺纹	G 进气	G1 排气	每分钟振动次数		振动力(N)		空气消耗(升/分钟)	
代码	规格						0.2MPa	0.6MPa	0.2MPa	0.6MPa	0.2MPa	0.6MPa
NGW28	12M	81	34	M8	G1/8	G1/8	4980	6705	35	77	0.6	19
	18M	94	42	M10			3980	5855	68	195	4	53
	25M	116	50	M12			3050	4165	140	500	20	85



请按图示订货

型号	
代码	规格
NGW28	12M
	18M

NGW28—12M



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

7