

# 自由导向臂 ◀ 旋钮紧固型

代码	紧固方式	材质		表面处理	
		主体	旋钮	主体	旋钮
NHL21	旋钮	HT200	铝合金	发黑	本色阳极氧化



特点:

- 万向定位, 扭紧旋钮即可固定;
- 高负载, 最高可达30N;
- 长行程, 最长可达730mm.

用途:

- 可自由调整产品位置, 末端可安装传感器、灯具等产品.


① 负载说明: 是指产品置于水平位置时, 产品形态保持稳定所能承受的最大负载.

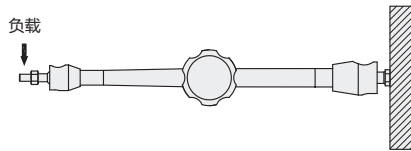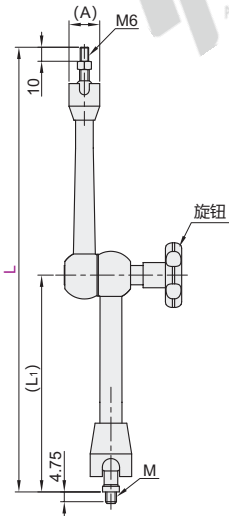

EX  
使用示例

Example  
使用示例

灯、传感器等部件

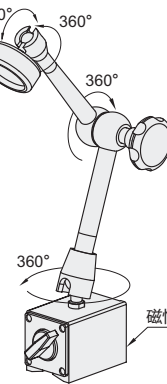

视角标准: 第一视角

代码	型号		M	(L <sub>i</sub> )	(A)	允许参考负载 (N)	参考重量 (kg)
	L						
NHL21	150		M6	66		16	0.36
	240			115		30	0.77
	340			170		25	0.96
	400		M8	200	22	18	0.93
	500			250	15	1.05	
	600			295	10	1.2	
	730			350	7	1.35	



型号	
代码	L
NHL21	240



优惠价	
数量	1~4   5~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	5

功能  
组件

B6