

外螺纹固定型 ▶ 柔性臂


代码	固定方式	材质	表面处理
NHL31	外螺纹	不锈钢	镀铬

特点：


- 弯曲稳定性高；
- 盐雾测试48H不生锈；
- 符合Rohs 2.0标准。

用途：

- 管内可穿线，自由调整悬臂，可以安装传感器，灯具等轻量产品。

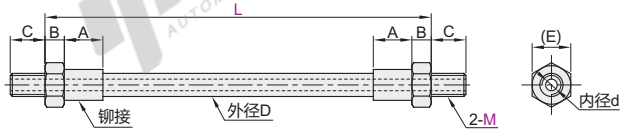

❶ 负载说明：是指产品置于水平位置时，产品形态保持稳定所能承受的最大负载。

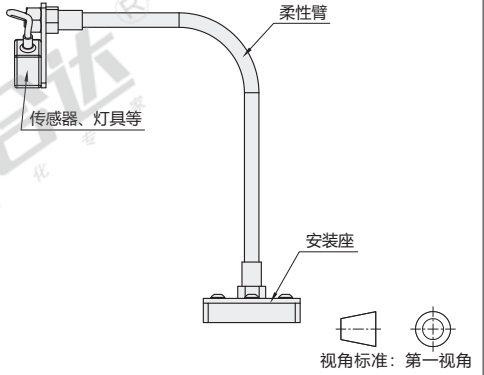

视角标准：第一视角

型号		L	内径 d	外径 D	A	B	C	E	负载(g)	最小弯曲半径
代码	M									
NHL31	6	200	3	6	10		9	10	120	40
		300							50	
	8	200	4	8	12	5	12	13	150	45
		300							80	
	10	200	5	10	15		15	17	250	50
		300							130	



型号		
代码	M	L
NHL31	6	200
	8	300

NHL31—M6—L200



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	20
-----	----