


机构安装组件


转角块/微调整环

代码	类型	材质	表面处理	附件
ZCD20	机构安装组件	A6061	本色阳极氧化	白色内六角圆柱头螺钉(4个)
ZCD21	微调整环			内六角圆柱头螺钉1个

转角块
ZCD20

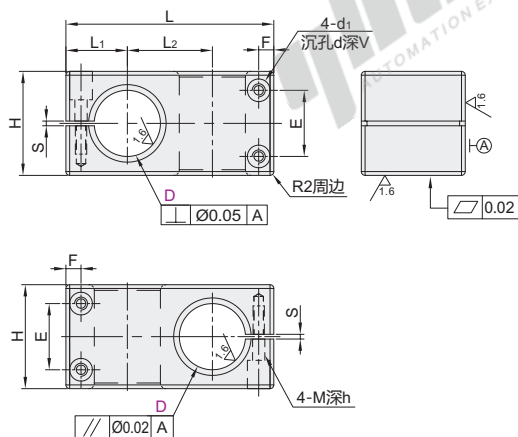

微调整环
ZCD21

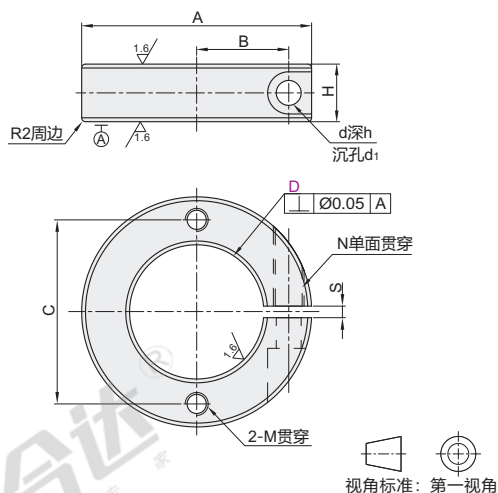

转角块

代码	型号	L	L1	L2	H	S	d	d1	V	E	F	M	h
ZCD20	25	92	28	36	45				15	25			
	35	110	32.5	45	55	3±0.3	12	6.5	20	35	8	M6	15
	50	140	40	60	70					42			20

微调整环

代码	型号	A	B	C	H	d	d1	h	N	M	S
ZCD21	25	45	17	36	15	5.5	10		M5	M5	
	35	60	23.5	48	18	6.5	11	8	M6	M6	3
	50	75	31	63							±0.3

转角块

代码	型号	D	L
ZCD20	35	+0.06 +0.01	110
	50		140

ZCD20—D35

微调整环

代码	型号	D	A
ZCD21	35	+0.06 +0.01	60
	50		75

ZCD21—D35



请按图示订货




未税价(元)


优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价




Example
使用示例







底座、锁块、加强块、立柱




底座、锁块、立柱、微调整环




底座、锁块、立柱



底座、立柱



底座、平行锁块、加强块、立柱




平行锁块、底座


■ 简易说明：机构安装组件可大量应用于气动机械手、伺服机械手、普通压装等各种机构组件的支撑安装。

底座、锁块、立柱、加强块、平行锁块之间可以根据需要进行任意选型搭配，


立柱均为硬质镀铬材料，并经过磨削，保证了出色的刚性和最小的形状以及只有0.05 mm的位置公差，立柱采用了空心结构，对电气布线提供了便利，对整个设备系统提升了档次，机构安装组件甚至允许采用多层设计，可在系统设计方面实现最大的灵活性。




双孔底座、双孔锁块、立柱



双孔底座、双孔锁块、锁块、转角块、立柱



双孔底座、双孔锁块、锁块、立柱



转角块、锁块、平行锁块、加强块、立柱

■ 简易说明：高刚度和无振动的运动场合,精确的形状和位置公差,即使采用长立柱,也确保高精度,多种立柱直径,

整个系统最小干扰轮廓,多种夹持元件、可以实现整个系统最小干扰轮廓,多种夹持元件、可以实现装配和定心钻孔,具有可复制性,可以对元件实现精确的角度装配。

因此,双孔底座和双孔轴锁块从成本设计、装配、性能比其底座及锁块更有优势性。