

| 代码 | 类型 | 驱动方式 | 材质 |     | 表面处理 |
|----|----|------|----|-----|------|
|    |    |      | 外罩 | 上盖板 |      |

ZCK07

斜推式

电动

SUS304

透明亚克力

喷砂

#### 产品简介




- 该产品采用斜推板推送物料，为自动送料系统持续供料。接近开关用于监测下一工序储料仓内物料数量，可上下调整位置，当接近开关发出少料信号时，补料仓自动进行补料直至少料信号解除。

#### 产品特性


- 料仓容量为1200ml;
- 性能稳定，故障率低;
- 结构紧凑，外形美观。

#### 应用场合

- 主要应用在小零件的输送线上，实现自动补料，减少人工加料次数，降低劳动成本，提高生产效率。




#### 接近开关

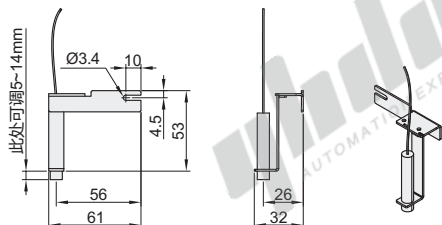

接近开关为电感式，传送物料必须是导电体。


异形零件需提供200个样品用于机器调试。

#### 内部线路

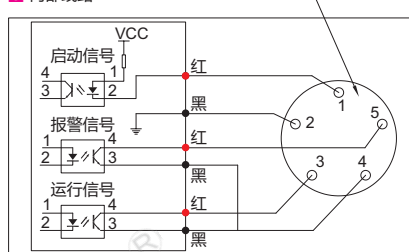

#### 航空插头引脚功能说明

- 1脚和2脚是启动信号引脚(将2个引脚短接0.3S后可强制启动机器加料);
- 3脚是运行信号引脚(机器在运行时信号一直输出);
- 4脚是运行信号和报警信号的公共端引脚;
- 5脚是报警信号引脚。



| 型号 |    | 补料仓适用物料尺寸      |                |                | 料仓容量 | 输入电压 | 输出电压 | 标配附件 |
|----|----|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| 代码 | 规格 | 长度L<br>(最小单位1) | 宽度W<br>(最小单位1) | 厚度T<br>(最小单位1) |      |      |      |      |

ZCK07

C(单片机)

2~60

2~9

2~9

1200ml

AC220V

DC15V

直流电源插头、接近开关



ZCK07-C-L10-W5-T5




数量 1~20 21~  
价格 100% 另行报价




10



#### 使用案例1



#### 使用案例2

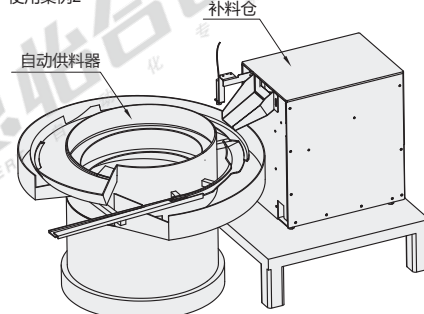

此款补料仓可配合螺丝机与自动供料器使用，螺丝机与自动供料器料仓容量有限。在需要更大料仓的时候，可使用补料仓增加整体储存容量，从而减少人工补料次数。