



| 代码 | 类型 | 材质 |     | 表面处理 |     |
|----|----|----|-----|------|-----|
|    |    | 箱体 | 安装板 | 箱体   | 安装板 |

|       |    |      |      |    |    |
|-------|----|------|------|----|----|
| ZCP05 | 立式 | 九折型材 | SPCC | 烤漆 | 镀锌 |
|-------|----|------|------|----|----|

## 工艺特点


- 箱体骨架采用九折型材，优质专用三通焊接成整体，结构牢固可靠，外观优美；
- 九折型材上每25mm均配有圆形孔和方孔（配合安装使用）令内部安装及固定仪器非常方便快捷；
- 安装板可以以25mm距离为单位，前后移动，调节深度；
- 门板下缘离地约25mm，固定在门板上的长方框上配有每隔25mm一个的圆形孔，不仅起到加强门板的强度，而且可以用来安装电线束，电器等元件；
- 顶盖、侧板、后板、底板均采用螺丝扣件固定，拆装容易，柜内安装工作更方便；
- 底板进线孔三块盖板可以相互更换，自由移动，便于导入电缆，开孔进线；
- 密封圈采用德国进口的聚氨酯原料，防护等级为IP54；
- 全自动的涂胶设备加工，加上岔道锁上，中，下三点锁紧，确保机柜密封；
- 底座拆卸与安装方便，便于安装和导入电缆；
- 单门左右互换开门设计，方便使用；

文件袋：方便存放资料；  
风机及过滤网：保证机柜通风；  
接地端子：防静电；  
柜体承重：0~1000 kg；  
可根据客户要求定制各种规格尺寸及开孔变化；  
表面处理：脱脂，酸洗，磷化，清洗，喷涂；或不锈钢拉丝；  
主体颜色：RAL7044(卵石灰色)，RAL7035(灰白)；  
安装板颜色：镀锌板，RAL1004(黄色)；  
底座颜色：RAL9004(黑色)。


## 应用场合

一般应用于大型自动化生产线，放置于设备一侧，且适合于高度为1.8~2.2m且对承重有要求的箱体。


箱体示意图：

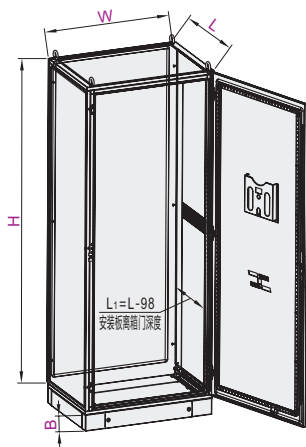

安装板示意图：

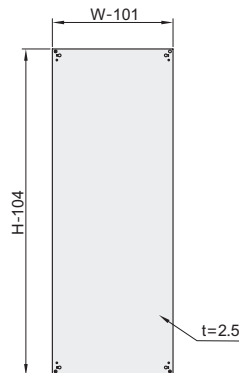

- 安装板与箱体深度：L<sub>1</sub>=L-98；
- 安装板牢固方便，牢固可靠，表面镀锌，有防腐功能。



视角标准：第一视角

| 代码    | H<br>高度              | L<br>深度                  | W<br>宽度                    | B<br>底座高   | 开门方式             | 颜色              |
|-------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------|------------------|-----------------|
| ZCP05 | 1800<br>2000<br>2200 | 400<br>500<br>600<br>800 | 600<br>800<br>1000<br>1200 | 100<br>200 | A(单开门)<br>B(双开门) | M(卵石灰)<br>N(灰白) |

## 标准配置

| 序号 | 名称    | 数量 | 单位 | 材质              | 备注                |
|----|-------|----|----|-----------------|-------------------|
| 1  | 机柜骨架  | 1  | 件  | SPCC T=1.5      | 九折型材机架            |
| 2  | 前门    | 1  | 件  | SPCC T=2.0      | —                 |
| 3  | 平面锁   | 1  | 把  | —               | 三点式，平面锁           |
| 4  | 后门    | 1  | 件  | SPCC T=1.5      | 螺钉锁紧              |
| 5  | 侧门    | 1  | 件  | SPCC T=1.2~1.5  | —                 |
| 6  | 顶盖    | 1  | 件  | SPCC T=1.2~1.5  | W≤800，D=600的T=1.2 |
| 7  | 吊环    | 4  | 件  | 45#/不锈钢         | 镀锌/不锈钢            |
| 8  | 底板组件  | 1  | 件  | SPCC T=2.0      | —                 |
| 9  | 中间底板  | 1  | 件  | SPCC T=2.0      | W≤1200无中间底板       |
| 10 | 三段式盖板 | 2  | 件  | SPCC T=1.2      | W≥1200的T为2组       |
| 11 | 安装梁   | 2  | 件  | SPCC T=1.5      | 电镀白锌              |
| 12 | 安装背板  | 1  | 件  | SPCC/热镀锌板 T=2.5 | 喷涂桔黄色/本色          |
| 13 | 底座    | 1  | 件  | SPCC            | —                 |



请按图示订货

| 代码    | H<br>高度              | L<br>深度           | W<br>宽度            | B<br>底座高   | 开门方式             | 颜色              |
|-------|----------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|
| ZCP05 | 1800<br>2000<br>2200 | 400<br>500<br>600 | 600<br>800<br>1000 | 100<br>200 | A(单开门)<br>B(双开门) | M(卵石灰)<br>N(灰白) |

ZCP05—H2000—L500—W800—B100—A—M



未税价(元)

## 优惠价

| 数量 | 1~10 | 11~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |