

金属垫圈

- 锥孔型·厚度选择/厚度指定
- 腰孔型·平面型/引导型


轴垫
环圈

C1

锥孔型·厚度选择

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
UAQ01	厚度选择	45	S45C	发黑
UAQ02		0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌
UAQ07		0Cr18Ni9	SUS304	—

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。




视角标准: 第一视角



锥孔型·厚度指定

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
UAQ11	厚度指定	45	S45C	发黑
UAQ12		0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌
UAQ13		0Cr18Ni9	SUS304	—
UAQ17		LY11	A2017	本色阳极氧化
UAQ18		LY11	A2017	本色阳极氧化

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。



视角标准: 第一视角



型号	T	E	V
UAQ01	2.5	2.5	4.5
	4		
	5		
UAQ02	3	3	5.5
	4		
UAQ07	5	3.5	6.6
	4		
	5		

型号	T	E	V
UAQ01	5	5	9
	5.5		
	6		
UAQ02	6	6	11
	7		
UAQ07	8	10	11
	10		
	10		

型号	V最小单位0.5 (V尺寸3以上)	E最小单位0.5	T最小单位0.1
UAQ11	2.0	2.0~10.0 E≤T	2.0~10
UAQ12			
UAQ13			
UAQ17			
UAQ18			
50.5~60	3~30		

☑ 锥孔型·厚度选择

代码	D	T
UAQ01	14	2.5
UAQ02	16	3

UAQ01—D14—T2.5 UAQ01—D14—T2.5—TC

☑ 可选加工

代码	D	T	可选加工代码
UAQ01	14	2.5	TC
UAQ02	16	3	TC

● 优惠价

数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	100% 另行报价

未税价(元)

☑ 锥孔型·厚度指定

代码	D	V	E	T
UAQ11	20	2.0	2.0	10
UAQ12	25	2.6	2.6	11


UAQ11—D12—V2—E2—T5 UAQ11—D12—V2—E2—T5—TC

腰孔型·平面型/引导型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
UAW01	腰孔型	45	S45C	无电解镀锌
UAW07		0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌
UAW11	引导型	45	S45C	无电解镀锌
UAW17		0Cr18Ni9	SUS304	—

平面型
UAW01/07

引导型
UAW11/17

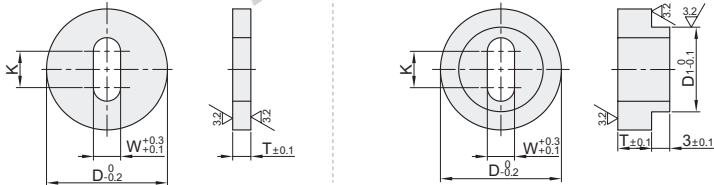

视角标准: 第一视角



☑ 平面型

代码	规格	D	T	K	W	适用螺钉
UAW01 UAW07	3	18	3	6	3.3	M3
	4	20		7	4.3	M4
	5	22		8	5.3	M5
	6	26		10	6.3	M6
	8	30		12	8.5	M8
	10	38		14	10.5	M10
12	46	5	18	13	M12	

☑ 引导型

代码	规格	D	D1	T	K	W	适用螺钉
UAW11 UAW17	3	18	12	3	6	3.3	M3
	4	20	14		7	4.3	M4
	5	22	16		8	5.3	M5
	6	26	18		10	6.3	M6
	8	30	22		12	8.5	M8
	10	38	28		14	10.5	M10
12	46	36	5	18	13	M12	

☑ 平面型

代码	规格	D	T
UAW01	3	18	3
UAW07	4	20	3

UAW01—3 UAW01—3

☑ 引导型

代码	规格	D	D1
UAW11	3	18	12
UAW17	4	20	14

UAW11—3 UAW11—3

● 优惠价

数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	100% 另行报价

未税价(元)

☑ 交货期

5

请按图示订货