


锂电专用

代码	类型	螺纹	材质		强度等级
			国标	相当	
TAC60	锂电专用	全牙	粗牙	0Cr18Ni9 SUS304	A2-70

特点：铜锌含量≤1%。

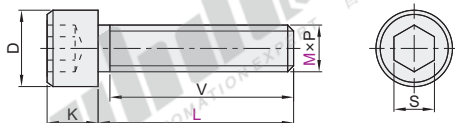

适用标准：DIN 912-1983、GB/T 70.1-2000

视角标准：第一视角

型号		L				V	P 螺距	D	K	S
代码	M									
TAC60	3	6 8 10	16 18 20			0.5	5.5	3	2.5	
	4	6 8 10	16 18 20			0.7	7	4	3	
	5	8 10	16 18 20	25	全牙	0.8	8.5	5	4	
	6	10 12	16 18 20	25 30		1	10	6	5	
	8		16 18 20	22 25 30		1.25	13	8	6	



请按图示订货

型号		L	
代码	M		
TAC60	3	6 8 10	16 18 20
	4	6 8 10	16 18 20

TAC60—M3—L6



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~200 201~
价格 100% 另行报价




交货期

15

法兰型

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	强度等级
			国标	相当		
TAC71	法兰型	全牙	粗牙	0Cr18Ni9 SUS304	—	A2-70

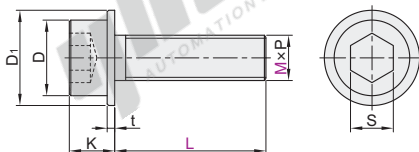

适用标准：DIN 251

视角标准：第一视角

型号		L	P	D	D ₁	K	S	t
代码	M		螺距					
TAC71	5	8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40	0.8	8	11		4	1.2
	6		1	10	12.6	6	5	1.5
	8	15 20 25 30 35 40 50	1.25	13	17	8	6	1.8
	10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.5	16	21	10.8	8	2.2



请按图示订货

型号		L	
代码	M		
TAC71	5	8 10 12 14	
	6	50 60	
	8	30 35 40 50	

TAC71—M5—L10



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价



交货期

7